

# نشرة المشاريع المستقبلية Publication Future Projects

لوزارة الأشغال العامة  
For Ministry of Public Works



وزارة الأشغال العامة  
MINISTRY OF PUBLIC WORKS

إعداد: إدارة التخطيط  
قطاع التخطيط والتنمية

Issued By: The Planning Department  
Planning & Development Sector

14 العدد 2021  
2021 Issue 14





نشرة

المشاريع المستقبلية

لوزارة الأشغال العامة

العدد 14

2021

PUBLICATION

FUTURE PROJECTS

FOR MINISTRY OF

PUBLIC WORKS

ISSUE 14

2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

سورة التوبة ( آية رقم 105 )





بِحَضْرَةِ طَمَّاحِ بْنِ الشُّمُو  
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  
أمير الكويت حفظه الله ورعاؤه

H. H. Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

The Amir Of The State Of Kuwait





سَمُوهُ الشَّيْخُ مَشْعَلُ أَحْمَدَ الْجَابِرِ السَّبَّاحِ  
وَلِيَّ الْعَهْدِ حَفِظَهُ اللَّهُ

**H. H. Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah**

The Crown Prince Of The State Of Kuwait





مَعَالِي الشَّيْخِ صَبَّاحِ الْخَلِيدِ الْحَمَدِ السَّبَّاحِ

رئيس مجلس الوزراء وحفظه الله

**Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Sabah**

Prime Minister Of The State Of Kuwait





معالي الدكتورة / رنا عبدالله الفارس

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

**Dr. Rana Abdullah Al-Fares**

Minister of Public Works

& Minister of State for Communications and Information Technology





ENG  
Walled gh alghanim  
Undersecretary of the Ministry of  
Public Works commissioned

المهندس  
وليد غانم فراج الغانم  
وكيل وزارة الأشغال العامة  
بالتكليف

Because of the lofty directives of His Highness the Emir of Kuwait, His Highness the Crown Prince and His Highness the Prime Minister, may God protect and preserve them, the Ministry of Public Works has performed an important role in achieving the civilized renaissance of the state. The Ministry contributes to the establishment of many projects that serve various government agencies, as well as the construction, development and maintenance of infrastructure.

The Ministry of Public Works continues its efforts to achieve its goals and its strategic vision and always seeks to illuminate all Ministry's projects, out of keenness to clarify its future plans and to confirm the principle of transparency.

Within this framework, we are pleased to publish a brochure for future projects to review the future vision of the Ministry and to show all the Ministry's construction projects and sanitary engineering projects as well as maintenance projects in the pre-implementation stages and to indicate the current status for each project.

We hope that this publication will be a source of information for all citizens, residents, and various government agencies, as well as local and international contracting companies and consulting offices, in order to give them the opportunity to enter the Kuwaiti labor market, participate in government projects, and contribute to achieving the vision of the State of Kuwait 2035.

As we value this work as a mechanism that highlights the ministry's plan towards comprehensive development, a bright future and continuous development, and we affirm our constant endeavor and concerted efforts of all concerned to launch and award future projects in accordance with their specific timetables and implement them with the required quality and efficiency at the lowest possible cost in a way that reflects the civilized face of the State of Kuwait and contributes to achieving the renaissance of the State of Kuwait the desired architecture.

Finally, we ask God Almighty to completes all our efforts and endeavors with success and triumphant for the good and reform of our beloved country.

بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، قامت وزارة الأشغال العامة بدوراً هاماً في تحقيق النهضة الحضارية للدولة، فالوزارة تساهم في إنشاء العديد من المشاريع التي تخدم مختلف الجهات الحكومية كما تتولى إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية.


وتواصل وزارة الأشغال العامة جهودها لتحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية وتسمى دائماً إلى إلقاء الضوء على كافة مشاريع الوزارة وذلك من منطلق الحرص على توضيح خططها المستقبلية وتأكيداً لمبدأ الشفافية.

وضمن هذا الإطار يطيب لنا إصدار نشرة المشاريع المستقبلية لنستعرض الرؤية المستقبلية للوزارة وبيان كافة مشاريع الوزارة الإنشائية ومشاريع الهندسة الصحية وأيضاً مشاريع الصيانة بمراحل ما قبل التنفيذ وبيان الموقف الحالي لكل مشروع.

ونأمل أن يكون هذا الإصدار مصدر المعلومات لكافة المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية المختلفة وكذلك لشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية حتى نتيح لهم الفرصة للدخول إلى سوق العمل الكويتي والمشاركة في المشاريع الحكومية والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الكويت 2035.

وإذ نشتمن هذا العمل بوصفه آلية تبرز خطة الوزارة نحو تنمية شاملة ومستقبل مشرق وتطوير مستمر، ونؤكد على سعينا الدائم وتضافر جهود كافة المعنيين لطرح وترسية المشاريع المستقبلية طبقاً لبرامجها الزمنية المحددة وتنفيذها بالجودة والكفاءة المطلوبة وبأقل تكلفة ممكنة بشكل يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت ويسهم في تحقيق النهضة العمرانية المنشودة.

وختاماً نسأل الله العلي القدير أن يكلل جهودنا ومساعدتنا جميعاً بالتوفيق والنجاح لما فيه الخير والإصلاح لوطننا الحبيب.





Eng  
Abdulaziz Mohammed Al-Sabah

Assistant Undersecretary for Maintenance  
Engineering & Assistant Undersecretary for  
Planning and Development Sector commissioned

المهندس  
عبدالعزیز محمد الصباح  
الوكيل المساعد لشؤون هندسة الصيانة  
والوكيل المساعد لقطاع التخطيط  
والتنمية بالتكليف

The Planning and Development Sector of the Ministry of Public Works aims, through the prospectus of future projects, to familiarize government agencies, institutions, companies, and consulting offices and all those interested, from entities and individuals, with the future projects. In cooperation and coordination with various sectors of the ministry, the stages of its development have been clarified in order to achieve and support transparency within the ministry.

Here we place in your hands the 14th prospectus of future projects, which includes data and information on the future projects of the Ministry of Public Works, including construction buildings, sewage networks, treatment plants, and road maintenance projects, and the current status of each project has been clarified in Arabic and English.

Towards the future of Kuwait, the prospectus for the future projects of the Ministry of Public Works reviews the ministry's plan towards comprehensive development, a bright future and continuous development to achieve in the State of Kuwait .

The Ministry of Public Works is implementing many vital and important projects to develop the infrastructure from main roads and internal roads in the governorates, sewage networks, and buildings construction for various government agencies and bodies in order to achieve the development vision of the State of Kuwait 2035.

Finally, we ask God Almighty to completes all our efforts and endeavors with success and triumphant for the good and reform of our beloved country.

يهدف قطاع التخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العامة من خلال نشرة المشاريع المستقبلية إلى تعريف الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمكاتب الإستشارية وكل المهتمين من الجهات والأفراد بالمشاريع المستقبلية، وبالتعاون والتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة تم توضيح مراحل تطور إنجازها وذلك لتحقيق ودعم الشفافية داخل الوزارة.

وها نحن نضع بين ايديكم نشرة المشاريع المستقبلية العدد الرابع عشر والتي تتضمن بيانات ومعلومات عن المشاريع المستقبلية لوزارة الأشغال العامة من مباني إنشائية وشبكات صرف صحي ومحطات تنقية ومشاريع صيانة الطرق، وقد تم توضيح الموقف الحالي لكل مشروع وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

ونحو كويت المستقبل تستعرض نشرة المشاريع المستقبلية لوزارة الأشغال العامة خطة الوزارة نحو تنمية شاملة ومستقبل مشرق وتطوير مستمر لتحقيق التنمية الشاملة في دولة الكويت.

وتقوم وزارة الأشغال العامة بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والهامة لتطوير البنية التحتية من طرق رئيسية وطرق داخلية بالمحافظات وشبكات الصرف الصحي وإنشاء المباني للجهات والهيئات الحكومية المختلفة وذلك لتحقيق الرؤية التنموية لدولة الكويت 2035 .

وختاماً نسأل الله العلي القدير أن يكلل جهودنا ومساعدتنا جميعاً بالتوفيق والنجاح لما فيه الخير والإصلاح لوطننا الحبيب .





ENG

Eman Ahmed Al-Omar

Manger of Planning Department  
Planning and Development Sector

المهندسة

إيمان أحمد العمر

مدير إدارة التخطيط  
قطاع التخطيط والتنمية

The core of planning lies in creating future visions that are compatible with the vision of the Ministry of Public Works 2035 "Renaissance and a sustainable urban leadership" to implement projects according to their schedules, with the highest quality and lowest cost. And in order to clarify the role of the Ministry of Public Works entrusted to it towards a new Kuwait 2035, The Planning Department in the Planning and Development Sector prepares a brochure for future projects at the ministry of public works, which includes all projects in the pre-implementation stages.

We are pleased to present you the 14th edition, which included the construction projects for the governmental agencies at the State of Kuwait, plus the sanitary engineering projects that aim to develop infrastructure through the construction, operation and maintenance of sewage networks and lines, pumping stations, treatment plants and their operation and maintenance, also the maintenance engineering projects which aim to preserve roads and its sustainability, as well as the sewage and rainwater drainage networks, in addition to that, the publication also included contracts and agreements for airport projects, the new passenger building at Kuwait International Airport, building (II), one of the largest strategic projects in the development plan of the State of Kuwait.

And the new edition included signing of (14) contracts such as the management, supply, installation, operation and maintenance of mobile packages waste water treatment units in Kuwait various areas on 05/08/2020 - Development, operation and maintenance of the Al-Jahra pumping station on 20/04/2020 - This is in addition to general maintenance of roads and yards in Farwaniya province on 05/08/2021 - Maintenance and construction of sanitary sewer network of Al-Asemah province on 05/11/2020, along with, in Hawalli province on 05/11/2020 - in Farwaniya province on 05/11/2020 - in Mubarak Al-Kabeer province on 27/12/2020 and in Al-Ahmadi province on 27/12/2020, also the contract of maintenance and restoration works for government buildings and construction of Al-Asemah province on 27/1/2021.

And engaging with the principle of transparency, you can follow up all projects and their development stages until signature is completed and the project implementation process begins.

In addition, the current publication plus the previous editions are all available on the ministry's website, as we hope that this work will bear the desired fruit and we are honored to put it before decision makers, as it documents the development of the stages of future projects.

God grants success,

يكمين جوهر التخطيط في إيجاد رؤى مستقبلية تتواءم ورؤية وزارة الأشغال العامة 2035 ( نهضة وريادة عمرانية مستدامة ) لتنفيذ المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية وبأعلى جودة و أقل تكلفة، ولبيان دور وزارة الأشغال العامة المناط بها نحو كويت جديدة 2035 تقوم إدارة التخطيط بقطاع التخطيط والتنمية بإعداد نشرة المشاريع المستقبلية لوزارة الأشغال العامة والتي تتضمن كافة المشاريع بمراحل ما قبل التنفيذ.

ويسعدنا أن نضع بين ايديكم العدد الرابع عشر والذي تضمن في طياته المشاريع الإنشائية للجهات والمؤسسات الحكومية لدولة الكويت، ومشاريع الهندسة الصحية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء شبكات وخطوط الصرف الصحي ومحطات الضخ والمعالجة وتشغيلها وصيانتها ومشاريع هندسة الصيانة والتي تهدف إلى المحافظة على الطرق واستدامتها وكذلك شبكات الصرف الصحي وشبكات صرف مياه الأمطار، كما تضمنت النشرة عقود واتفاقيات مشاريع المطار مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي المبنى (II) أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في الخطة الإنمائية لدولة الكويت.

والاصدار الجديد تضمن توقيع عدد (14) عقد منهم إدارة وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات المعالجة المتنقلة لمناطق الكويت المختلفة بتاريخ 2020/08/05، تطوير وتشغيل وصيانة محطة ضخ الجهراء بتاريخ 2020/04/20، هذا بالإضافة إلى صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة الفروانية بتاريخ 2021/08/05 ، صيانة وإنشاء شبكة المجاري الصحية في محافظة العاصمة بتاريخ 2020/11/05، كذلك في محافظة حولي بتاريخ 2020/11/05، وفي محافظة الفروانية بتاريخ 2020/11/05، وايضاً في محافظة مبارك الكبير بتاريخ 2020/12/27، وفي محافظة الأحمدى بتاريخ 2020/12/27 و عقد أعمال صيانة وترميم المباني الحكومية وأعمال إنشائية في محافظة العاصمة بتاريخ 2021/1/27.

وتماشياً مع مبدأ الشفافية يمكنكم متابعة كافة المشاريع ومراحل تطورها حتى يتم التوقيع وتبدأ مسيرة تنفيذ المشروع.

إلى جانب ذلك فإن النشرة الحالية والإصدارات السابقة متاحة على البوابة الإلكترونية للوزارة إذ نأمل أن يؤتي هذا العمل ثمرته المنشودة وتتشرف بوضعه أمام صناع القرار حيث يوثق تطور مراحل المشاريع المستقبلية.

والله ولي التوفيق،،،

# استراتيجية 2035

## الرؤية

نهضة وريادة  
عمرانية مستدامة

## الرسالة

وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت تقدم بنية  
تحتية ومباني عامة متطورة وفق أعلى المعايير  
بخبرات محلية وعالمية محترفة.

## الأهداف الإستراتيجية

1. منشآت متميزة للجهات الحكومية تساهم  
في جعل الكويت مركز مالي وتجاري جاذب  
لإستثمار.
2. بنية تحتية صحية وطرق آمنة ومباني مستدامة  
صديقة للبيئة وفق المعايير العالمية.
3. تعزيز الكفاءة الإقتصادية للمشاريع المنفذة  
وتفعيل الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص.
4. تأهيل الكوادر البشرية وتطوير النظم المعلوماتية  
بشكل مستمر.
5. إتباع أفضل السبل لدعم الجهات والأفراد وتقديم  
الخدمة بأفضل صورة.

## قيم الوزارة

### العمل الجماعي

العمل بروح الفريق الواحد وتبادل  
الخبرات والمعارف.



### الإبداع

المبادرة بتطوير طرق وأساليب جديدة وإبتكار  
أفكار لإنجاز العمل بجودة عالية.



### الشفافية

توفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة  
وتحقيق العدالة في جميع التعاملات.



### الإتقان

إنجاز الأعمال بالدقة والسرعة المطلوبة  
مع الإلتزام بالضوابط المهنية.



### التواصل

التنسيق الفعال بين الأفراد مما يترتب عليه  
الشراكة الإيجابية بين الوحدات داخل الوزارة  
والجهات الخارجية.



### الإنتماء

الشعور بالمسؤولية والولاء للوزارة للإرتقاء في  
الأداء.



### التميز

أن نكون الأفضل.



# استراتيجية 2035

## THE VISION

Renaissance and sustainable urban leadership.

## THE MISSION

The ministry of Public Works in Kuwait provides advanced infrastructure and public buildings according to the highest standards with local and international professional expertise.

## MINISTRY'S VALUES



### TEAMWORK

Working as one team and sharing experiences and knowledge.



### CREATIVITY

Initiative to develop new ways and methods and innovative ideas to get the job done with high quality.



### TRANSPARENCY

Providing all the necessary information and data and to achieve justice in all the dealings.



### PERFECTION

Accomplish the work with the required accuracy and speed under the professional rules.



### COMMUNICATION

Effective coordination among the staff resulting in positive partnership between units inside the ministry and with foreign entities.



### BELONGING

Sense of responsibility and loyalty towards the ministry to improve the performance.



### UNIQUENESS

To become the best.

## STRATEGIC GOALS

- 1- Outstanding facilities that contribute to making Kuwait a financial and trade center attractive for investment.
- 2- Sustainable safe roads and healthy infrastructure that is environment- friendly and in accordance with the international standards.
- 3- Improving the economic efficiency of the implemented projects and activating the positive partnership with private sector.
- 4- Qualification of human resources and development of information systems on an ongoing basis.
- 5- Following The Best practices to support entities and individuals and providing the best service.

# INDEX الفهرس

01

المشاريع الإنشائية

CONSTRUCTION PROJECTS

23

الهندسة الصحية

SANITATION PROJECTS

55

هندسة الصيانة

MAINTENANCE PROJECTS

89

عقود وإتفاقيات المطار

AIRPORT CONTRACTS  
AND AGREEMENTS

إجمالي  
عدد المشاريع المستقبلية  
Total Future Projects

111



مشروع Projects  
المشاريع الإنشائية  
CONSTRUCTION PROJECTS



مشروع Projects  
الهندسة الصحية  
SANITATION PROJECTS



وزارة الأشغال العامة  
MINISTRY OF PUBLIC WORKS



مشروع Projects  
عقود وإتفاقيات المطار  
AIRPORT CONTRACTS  
AND AGREEMENTS



مشروع Projects  
هندسة الصيانة  
MAINTENANCE PROJECTS

## قطاع المشاريع الإنشائية

يقوم بدراسة وتصميم وإنجاز المشاريع التابعة للجهات الحكومية وبكفاءة هندسية عالية عن طريق تأسيس وتأهيل المهندسين للقيام بتنفيذ هذه المشاريع مستهدفين الوصول إلى مباني مستدامة صديقة للبيئة ومتماشية مع متطلبات الجهة المستفيدة.

ومنهجية عمل القطاع مستوحاه من رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله) لجعل دولة الكويت مركز مالي إقتصادي عالمي، حيث أن القطاع يساهم في تحقيق رؤية صاحب السمو بدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع تتماشى مع خطة التنمية ومتابعتها عن كثب سواء في مجال التصميم أو التنفيذ .

## CONSTRUCTION PROJECTS SECTOR

The construction project engineering sector is specialized and planning projects, as pursuing The different phases of the projects (designing, execution, monitoring / control and closure) with local and international engineering offices, aiming to execute project that are sustainable and environmentally.

The methodology of our sector is derived and inspired by his highness the Amir Sheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah vision in the transforming kuwait into a financial and economic hub with the aim of attracting investments by recruiting our sector's efficient engineers to fulfil his highness, vision by designing supervising and/or executing project.



# مبنى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية

Financial and administrative affairs  
sector of the Ministry of Interior



<b>PROJECT LOCATION</b>	North Sabhan
<b>PROJECT AREA</b>	40,900 m <sup>2</sup>
<b>BUILDING AREA</b>	194,825 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Ministry Of Interior.

شمال صبحان	<b>موقع المشروع</b>
40,900 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
194,825 m <sup>2</sup>	<b>مساحة المباني</b>
وزارة الداخلية	<b>الجهة المستفيدة</b>

## PROJECT COMPONENTS

- Administrative building housing the General Directorate for Financial Affairs and the General Directorate for Administrative Affairs.
- Social Security Fund.
- Investment Projects Management.
- Parking.
- Mayors Affairs Department.

## CURRENT STATUS

- The contract signed on 18/11/2019.

## مكونات المشروع

- مبنى إداري يضم الإدارة العامة للشؤون المالية، الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
- صندوق الضمان الإجتماعي.
- إدارة المشاريع الإستثمارية.
- مواقف سيارات.
- إدارة شؤون المختارين.

## الوضع الحالي

- تم توقيع العقد بتاريخ 2019/11/18.

# مبنى معهدي الدراسات الموسيقية والفنون المسرحية

## Institute of Musical Studies and Performing Art



<b>PROJECT LOCATION</b>	Mishrif Area
<b>PROJECT AREA</b>	46,125 m <sup>2</sup>
<b>BUILDING AREA</b>	167,451 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Ministry Of Higher Education.

منطقة مشرف

46,125 m<sup>2</sup>167,451 m<sup>2</sup>

وزارة التعليم العالي

موقع المشروع

مساحة الموقع

مساحة المباني

الجهة المستفيدة

### PROJECT COMPONENTS

- Institute of Music Studies.
- Institute of Performing Arts.
- Theater for music.
- Theater for the Performing Arts.
- Main Theater.
- Academy Council.
- Crypt 2.

### CURRENT STATUS

- Presenting & awarding stage.
- Actual completion rate of the tender 94%.
- The tender was not awarded due to the lack of financial credits from the Ministry of Finance.

### مكونات المشروع

- معهد الدراسات الموسيقية.
- معهد الفنون المسرحية.
- مسرح للموسيقى.
- مسرح للفنون المسرحية.
- مسرح رئيسي.
- مجلس أكاديمية.
- سردابين.

### الوضع الحالي

- مرحلة الطرح والترسية.
- نسبة الإنجاز الفعلية للطرح 94%.
- لم تتم ترسية المناقصة لعدم توافر الاعتمادات المالية من وزارة المالية.

# مجمع مدارس التربية الخاصة

## Special Education Schools Complex



<b>PROJECT LOCATION</b>	Equila Area Jahra Governorate Hawalli Governorate	منطقة العقيلة محافظة الجهراء محافظة حولي	<b>موقع المشروع</b>
<b>PROJECT AREA</b>	100,000 m <sup>2</sup> 150,000 m <sup>2</sup> 178,975 m <sup>2</sup>	100,000 m <sup>2</sup> 150,000 m <sup>2</sup> 178,975 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
<b>BUILDING AREA</b>	387,928 m <sup>2</sup> 423,068 m <sup>2</sup> 425,000 m <sup>2</sup>	387,928 m <sup>2</sup> 423,068 m <sup>2</sup> 425,000 m <sup>2</sup>	<b>مساحة المباني</b>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Ministry Of Education.	وزارة التربية	<b>الجهة المستفيدة</b>

### PROJECT COMPONENTS

Buildings specialized in the following:

- For teaching deaf, dumb, impending, Down syndrome and Autism cases.
- For Physiotherapy with swimming pools, a speaking-pronunciation education and treatment building.

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 95%.
- In coordination with the General Authority for Roads and Land Transport, the Municipality of Kuwait was addressed with the approval of the proposal sent by the municipality for the design of roads surrounding the Jahra site in preparation for regulatory approval.
- The proposal was approved.

### مكونات المشروع

- مباني تخصصية للحالات التالية:
- مبنى متخصص لتعليم حالات الصم والبكم وإعاقة الحركة، وحالات الداون والتوحد.
  - مبنى علاج طبيعي مع حمامات سباحة ومبنى تعليم وعلاج صعوبة النطق.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 95%.
- بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري تم مخاطبة بلدية الكويت بإعتماد المقترح المرسل من البلدية والخاص بتصميم الطرق المحيطة بموقع الجهراء تمهيداً لأخذ الموافقة التنظيمية.
- تم الموافقة على المقترح.

# مبنى القيادة التنسيقية للمنطقة الخلفية

## Coordination Command For The Rear Area Building



<b>PROJECT LOCATION</b>	North Sabhan
<b>PROJECT AREA</b>	15,000 m <sup>2</sup>
<b>BUILDING AREA</b>	25,000 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Ministry Of Interior.

شمال صبجان	<b>موقع المشروع</b>
15,000 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
25,000 m <sup>2</sup>	<b>مساحة المباني</b>
وزارة الداخلية	<b>الجهة المستفيدة</b>

### PROJECT COMPONENTS

- An integrated building for the coordination command operations Directorates.
- An integrated operations center for the senior security leaders of the directorate, and dealing with the security, natural, and industrial crisis in the whole country linked with other civil and security commands.

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 98%.

### مكونات المشروع

مبنى متكامل لمديريات عمليات القيادة التنسيقية ويشمل:-

- مركز عمليات متكامل للقيادات الأمنية العليا للإدارة والتعامل والأزمات الأمنية والطبيعية والصناعية فى عموم البلاد وإرتباطها بقيادات أمنية ومدنية أخرى.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 98%.

# مبنى مجمع المؤسسات الإصلاحية

## Reformation Institutions Complex



<b>PROJECT LOCATION</b>	ALsalibia Area
<b>PROJECT AREA</b>	180,750 m <sup>2</sup>
<b>BUILDING AREA</b>	480,677 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Ministry Of Interior.

### PROJECT COMPONENTS

- Public location and Hospital.
- A men's prison building.
- A women's prison building
- CUPS Service Centers.

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 75%.

منطقة الصليبية	<b>موقع المشروع</b>
180,750 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
480,677 m <sup>2</sup>	<b>مساحة المباني</b>
وزارة الداخلية	<b>الجهة المستفيدة</b>

### مكونات المشروع

- موقع عام ومستشفى.
- مبنى لسجن الرجال.
- مبنى لسجن النساء.
- مركزي خدمات CUPS.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 75%.

# مبنى الإدارة العامة للتحقيقات

## Main Headquarter For Investigation



<b>PROJECT LOCATION</b>	South Sabhan
<b>PROJECT AREA</b>	20,000 m <sup>2</sup>
<b>BUILDING AREA</b>	103,331 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Ministry Of Interior.

### PROJECT COMPONENTS

An administrative building consisting of:

- Senior Management.
- Financial and Administrative Affairs Department.
- Legal Department.
- Other departments.
- public shelter.
- Parking..

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 85%.
- Awaiting the Public Authority of Environment's approval on the sanitary layouts.

جنوب صبحان	<b>موقع المشروع</b>
20,000 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
103,331 m <sup>2</sup>	<b>مساحة المباني</b>
وزارة الداخلية	<b>الجهة المستفيدة</b>

### مكونات المشروع

- مبنى إداري يضم الإدارة العامة للشؤون المالية، الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
- صندوق الضمان الإجتماعي.
- إدارة المشاريع الإستثمارية.
- مواقف سيارات.
- إدارة شئون المختارين.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 85%.
- بانتظار موافقة الهيئة العامة للبيئة على المخططات الصحية .

# مبنى الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية

The General Department for Information Systems in  
The Ministry of Interior



<b>PROJECT LOCATION</b>	Al Zahraa – South Surra
<b>PROJECT AREA</b>	48,765.4 m <sup>2</sup>
<b>BUILDING AREA</b>	250,482 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Ministry Of Interior.

منطقة الزهراء - جنوب السرة	<b>موقع المشروع</b>
48,765.4 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
250,482 m <sup>2</sup>	<b>مساحة المباني</b>
وزارة الداخلية	<b>الجهة المستفيدة</b>

## PROJECT COMPONENTS

- Administrative building consisting of a pavilion for the Undersecretary of information and communication technology affairs in the Ministry of interior and its sections, General Directorate of Information Systems, General Directorate of communication engineering, General Directorate of Security systems.

## CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 95%.

## مكونات المشروع

- مبنى إداري مكون من جناح الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية، والأقسام الملحقة به، الإدارة العامة لنظم المعلومات، الإدارة العامة لهندسة الاتصالات، الإدارة العامة للأنظمة الأمنية.

## الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 95%.

# توسعة المبنى الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية

## Expansion Of The Main Building Of The Buplic Authority For Civil Information



<b>PROJECT LOCATION</b>	South Surra
<b>PROJECT AREA</b>	4,000 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Public Authority for Civil Information

### PROJECT COMPONENTS

- It is an expansion for the current building to include administrative offices and parking for cars in the basement.

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 100%.

جنوب السرة | **موقع المشروع**

4,000 m<sup>2</sup> | **مساحة الموقع**

الهيئة العامة للمعلومات المدنية | **الجهة المستفيدة**

### مكونات المشروع

- عبارة عن توسعة للمبنى الحالي ليضم مكاتب إدارية ومواقف للسيارات بالسرداب.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 100%.

# مستشفى الأطفال

## Children Hospital



<b>PROJECT LOCATION</b>	Mishrif Area
<b>PROJECT AREA</b>	46,125 m <sup>2</sup>
<b>BUILDING AREA</b>	167,451 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Ministry Of Higher Education.

### PROJECT COMPONENTS

- Integrated specialized hospital for children with a capacity of 792 bed.

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 52%.

منطقة الصباح الصحية	<b>موقع المشروع</b>
120,939 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
691,073 m <sup>2</sup>	<b>مساحة المباني</b>
وزارة الصحة	<b>الجهة المستفيدة</b>

### مكونات المشروع

- مستشفى تخصصي متكامل للأطفال بسعة 792 سرير.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 52%.

# استكمال تصميم وإنشاء وتصميم وتأثيث مبني مركز العمل التطوعي بمحافظة العاصمة

## Center Building of Voluntary Work Center



**PROJECT LOCATION** | Sharq Area

**PROJECT AREA** | 6,081.5 m<sup>2</sup>

**THE BENEFICIARY** | Council of Ministers

منطقة شرق

6,081.5 m<sup>2</sup>

مجلس الوزراء

**موقع المشروع**

**مساحة الموقع**

**الجهة المستفيدة**

### PROJECT COMPONENTS

The project is a building of 5 floors consists of :

- Wing of head of the center & Wing of president's assistants.
- Wing of volunteer teams.
- Reception of volunteers and guests of the center.
- Center of rehabilitation and training divers.
- Theater, studio, general store, a training ground for volunteers.
- Crisis Management.
- Workshop craftsmen- Service arenas.
- parking - Gardens, roads and water elements.

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 90%.
- The project was announced in Kuwait today as part of the offering plan (2021/2022) in issue No. (1532) on 25/04/2021.

### مكونات المشروع

- المشروع عبارة عن مبنى من 5 أدوار يحتوي على :-
- جناح رئيس المركز وجناح مساعدي الرئيس وجناح الفرق التطوعية.
- إستقبال المتطوعين وضيوف المركز.
- مركز تأهيل وتدريب الغطاسين.
- مسرح، استديو، مكتبة، مخزن عام، ساحة تدريب للمتطوعين.
- إدارة الأزمات.
- ورشة الحرفيين - ساحات الخدمة.
- مواقف سيارات - حدائق وطرق وعناصر مائية.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 90%.
- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/4/25.

# مركز ضاحية الفينيطيس

## Funaites Neighborhood Center



<b>PROJECT LOCATION</b>	Funaites Suburb
<b>PROJECT AREA</b>	88,020 m <sup>2</sup>
<b>BUILDING AREA</b>	43,983 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Ministry of Social Affairs and Labor

ضاحية الفينيطيس	<b>موقع المشروع</b>
88,020 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
43,983 m <sup>2</sup>	<b>مساحة المباني</b>
وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل	<b>الجهة المستفيدة</b>

### PROJECT COMPONENTS

- Mail office.
- A branch for the Ministry of Electricity.
- Library.
- Community Development Center.
- A branch for the Ministry of Commerce
- Social unite.
- Supermarket building.
- Electrical stations.
- Water tank.

### CURRENT STATUS

- Internal design.
- Actual completion rate of the design 100%.
- Responded to the Central Agency for Tender's comments and submitted the request for the tender's release.
- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### مكونات المشروع

- مكتب البريد.
- فرع لوزارة الكهرباء.
- مكتبة.
- مركز تنمية المجتمع.
- فرع لوزارة التجارة.
- وحدة إجتماعية.
- مبنى الجمعية.
- محطات كهربائية.
- خزان ماء.

### الوضع الحالي

- تصميم داخلي.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 100%.
- تم الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمناقصات وتقديم طلب طرح المناقصة .
- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/4/25.

# مبنى مسرح الهيئة العامة للشباب والرياضة

## Theater building for Public Authority on Youth & Sport



<b>PROJECT LOCATION</b>	Ardiya area - blok 5	منطقة العارضية - قطعة 5	<b>موقع المشروع</b>
<b>PROJECT AREA</b>	17,000 m <sup>2</sup>	17,000 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Public authority on Youth & Sport	الهيئة العامة للشباب والرياضة	<b>الجهة المستفيدة</b>

### PROJECT COMPONENTS

- Main theater (accommodate 872 spectators).
- The main entrance and lobby for the project.
- Rumani theater.
- Lobby.
- Two secondary theatres.
- Library.
- Mosque.
- Theaters for training.
- Works workshop.
- Administrative rooms & Store.
- Parking.

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 95%.
- The project was canceled.

### مكونات المشروع

- مسرح رئيسي (يتسع لـ 872 متفرج).
- المدخل الرئيسي للمشروع.
- مسرح روماني.
- لوبي.
- مسرحين ثانويين.
- مكتبة.
- مسجد.
- مساح للتدريب وورشه الأشغال.
- غرف إدارية ومخزن.
- مواقف سيارات.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 95%.
- تم إلغاء المشروع.

# إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى محكمة الأسرة لمحافظة العاصمة واستكمال تصميم مبنى مواقف السيارات التابع لها

Construction , completion ,and maintenance the Building of  
the family court of capital governorate and completion of  
designing multi-level parking building for it



<b>PROJECT LOCATION</b>	Ghirnata Area - block 3
<b>PROJECT AREA</b>	5,000 m <sup>2</sup>
<b>BUILDING AREA</b>	25,422m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Ministry Of Justice

منطقة غرناطة - قطعة 3	<b>موقع المشروع</b>
5,000 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
25,422m <sup>2</sup>	<b>مساحة المباني</b>
وزارة العدل	<b>الجهة المستفيدة</b>

## PROJECT COMPONENTS

- Legal, family and social nature departments.
- Secretariat.
- - Managers.
- Heads of departments.
- Judges.
- Meeting rooms.
- Employees.
- Services rooms.
- A multi-storey car park building serving the Family Court Building for the Capital Governorate, with an area of 4,150m<sup>2</sup> and a building area of 25,000m<sup>2</sup>.

## CURRENT STATUS

- Presenting & awarding stage.
- Actual completion rate of the tender 35%.

## مكونات المشروع

- إدارات ذات طابع إجتماعي وأسري وقانوني.
- سكرتارية .
- مدراء .
- رؤساء أقسام .
- قضاة.
- غرف إجتماعات .
- موظفين .
- غرف خدمات.
- مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار يخدم مبنى محكمة الأسرة لمحافظة العاصمة بمساحة موقع 4,150m<sup>2</sup> ومساحة مبنى 25,000m<sup>2</sup>.

## الوضع الحالي

- مرحلة الطرح والترسية.
- نسبة الإنجاز الفعلية للطرح 35%.

# مبنى مكتب بريد الصفاة

## Al Safat Post office



<b>PROJECT LOCATION</b>	Al Asima Area - EL-Kebla
<b>PROJECT AREA</b>	6,000 m <sup>2</sup>
<b>BUILDING AREA</b>	118,172.81 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Ministry of Transportation

### PROJECT COMPONENTS

- 4 basements used as car parking, electricity and services.
- 6 floors used completely for the office's departments.
- 2 floors for the building's services (HVAC building and water tanks of all kinds).
- Two towers of approximately 24 floor used specially for complementary services and the mail activity's supporting companies.

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 90%.

منطقة العاصمة - القبلة	<b>موقع المشروع</b>
6,000 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
118,172.81 m <sup>2</sup>	<b>مساحة المباني</b>
وزارة المواصلات	<b>الجهة المستفيدة</b>

### مكونات المشروع

- مبنى إداري يضم الإدارة العامة للشؤون المالية، الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
- صندوق الضمان الإجتماعي.
- إدارة المشاريع الإستثمارية.
- مواقف سيارات.
- إدارة شؤون المختارين.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 90%.

# مبنى مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

## Minister of State Office for National Assembly Affairs Building



**PROJECT LOCATION** | Sharq Area-Block 5

**PROJECT AREA** | 1,750 m<sup>2</sup>

**BUILDING AREA** | 11,630 m<sup>2</sup>

**THE BENEFICIARY** | Council of Ministers  
General Secretariat

منطقة شرق - قطعة 5

1,750 m<sup>2</sup>

11,630 m<sup>2</sup>

الأمانة العامة لشئون مجلس الوزراء

**موقع المشروع**

**مساحة الموقع**

**مساحة المباني**

**الجهة المستفيدة**

### PROJECT COMPONENTS

- Office of the Minister of State for National Assembly Affairs and Under secretaries.
- Open offices for staff.
- Multi-purpose Hall.
- Theater.
- Cafeteria.
- Library .
- Stores.

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 90%.

### مكونات المشروع

- مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة والوكلاء المساعدين.
- مكاتب مفتوحة للموظفين.
- قاعة متعددة الإستخدامات
- مسرح.
- كافيتيريا .
- مكتبة .
- مخازن.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 90%.

# مبنى لجنة المناقصات المركزية

## Central Tenders Committee Building



<b>PROJECT LOCATION</b>	Sharq Area
<b>PROJECT AREA</b>	4,500 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Council of Ministers

### PROJECT COMPONENTS

- Tenders Management.
- Financial and Administrative Affairs Department.
- Technical and Legal Affairs Department.
- Preparation and audit management.

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 85%.
- The project has been stopped.

منطقة شرق	<b>موقع المشروع</b>
4,500 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
مجلس الوزراء	<b>الجهة المستفيدة</b>

### مكونات المشروع

- أمين السر.
- إدارة المناقصات.
- إدارة الشؤون المالية والإدارية.
- إدارة الشؤون الفنية والقانونية.
- إدارة الإعداد والتدقيق.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 85%.
- تم إيقاف المشروع .

# مبنى محكمة الأسرة بمحافظة الجبراء

## Family Court building in Jahraa



<b>PROJECT LOCATION</b>	North west Jahraa
<b>PROJECT AREA</b>	10,000 m <sup>2</sup>
<b>BUILDING AREA</b>	85,860 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Ministry Of Justice

شمال غرب الجبراء	<b>موقع المشروع</b>
10,000 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
85,860 m <sup>2</sup>	<b>مساحة المباني</b>
وزارة العدل	<b>الجهة المستفيدة</b>

### PROJECT COMPONENTS

- Judicial Division.
- Department of family counseling
- Administrative Offices.
- Multi-storey parking for staff and reviewers building.

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 46 %.

### مكونات المشروع

- القسم القضائي.
- قسم الإستشارات الأسرية.
- مكاتب إدارية.
- مبنى متعدد الأدوار لمواقف الموظفين والمراجعين.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 46%.

# مبنى مركز الفروانية الثقافي

## Farwaniya Cultural Center Building



<b>PROJECT LOCATION</b>	Jleeb Elshyokh Area
<b>PROJECT AREA</b>	12,400 m <sup>2</sup>
<b>BUILDING AREA</b>	22,754 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Ministry Of Justice

### PROJECT COMPONENTS

- The project consists of several buildings.
- A building that contains the main theater and its services.
- Building for art galleries and its accessories.
- A building for the hall of seminars, lectures and their services
- A building for the Museum of Antiquities and Folklore.
- Library building and its services.
- Child Center building and its Services.
- The administration building and its annexes, as well as the service area, the main lobby area and its annexes.

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 96%.
- Offering documents are being prepared.

منطقة جليب الشيوخ	<b>موقع المشروع</b>
12,400 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
22,754 m <sup>2</sup>	<b>مساحة المباني</b>
وزارة العدل .	<b>الجهة المستفيدة</b>

### مكونات المشروع

- المشروع عبارة عن عدة مباني: -
- مبنى يحتوي على المسرح الرئيسي وخدماته.
- مبنى لقاعات الفن التشكيلي وملحقاتها.
- مبنى لقاعة الندوات والمحاضرات وخدماتها .
- مبنى لمتحف الآثار والتراث الشعبي.
- مبنى للمكتبة وخدماتها .
- مبنى مركز الطفل وخدماته.
- مبنى الإدارة وملحقاتها بالإضافة إلى منطقة الخدمات ومنطقة البهو الرئيسي وملحقاته.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلي للتصميم 96%.
- جاري إعداد مستندات الطرح .

# مبنى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها

## Building Of General Authority for Care, Print and Publishing Koran and Sunnah & Their Sciences



<b>PROJECT LOCATION</b>	South Surra	جنوب السرة	<b>موقع المشروع</b>
<b>PROJECT AREA</b>	16,000 m <sup>2</sup>	16,000 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
<b>BUILDING AREA</b>	60,000 m <sup>2</sup>	60,000 m <sup>2</sup>	<b>مساحة المباني</b>
<b>THE BENEFICIARY</b>	General Authority for attention of the Holy Quran, Sunnah and its sciences' print.	الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية.	<b>الجهة المستفيدة</b>

### PROJECT COMPONENTS

- The project is an educational cultural center that includes buildings for theaters, cinema, video & audio production studio, halls and museums, exhibitions and buildings for the library and Quran drawing classes and its arts, office buildings for employees in addition to services such as a restaurant and a mosque.

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 29%.

### مكونات المشروع

- يعتبر المشروع مركز ثقافي تعليمي يتضمن مباني للمسارح وسينما واستديو تصوير وإنتاج صوتي وبصري وقاعات متاحف ومعارض ومباني للمكتبة وفصول تعليم رسم المصحف الشريف وفنونه ومباني المكاتب للموظفين بالإضافة إلى الخدمات من مطعم ومسجد.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 29%.

# مبنى مطبعة المصحف الشريف Holy Quran Press building



<b>PROJECT LOCATION</b>	Sabhan Area
<b>PROJECT AREA</b>	27,200 m <sup>2</sup>
<b>BUILDING AREA</b>	44,726 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	General Authority for attention of the Holy Quran, Sunnah and its sciences' print.

## PROJECT COMPONENTS

- Printing press halls, administrative offices and its services.

## CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 85%.

منطقة صبحان **موقع المشروع**

27,200 m<sup>2</sup> **مساحة الموقع**

44,726 m<sup>2</sup> **مساحة المباني**

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية. **الجهة المستفيدة**

## مكونات المشروع

- قاعات المطابع وملحقاتها ومكاتب إدارية مع خدماتها.

## الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 85%.

# المبني الشمالي الجديد لديوان المحاسبة

## The new Northern Building of the Audit Bureau



ديوان المحاسبة  
State Audit Bureau

الكويت Kuwait . منذ عام 1964 Since



<b>PROJECT LOCATION</b>	AL-Shuwaykh AL-lidsria Area	منطقة الشويخ الإدارية	<b>موقع المشروع</b>
<b>PROJECT AREA</b>	10,000 m <sup>2</sup>	10,000 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
<b>THE BENEFICIARY</b>	State Audit Bureau.	ديوان المحاسبة	<b>الجهة المستفيدة</b>

### PROJECT COMPONENTS

- Building of the Accounting Headquarters. It consists of eight floors, two basements, two additional floors above the current parking building which is next to the Accounting Headquarters' building, and a bridge linking the current building with the new building.

### CURRENT STATUS

- Designing stage.
- Actual completion rate of the design 80%.

### مكونات المشروع

- المشروع عبارة عن مبنى شمالي جديد مماثل للمبنى الحالي لديوان المحاسبة حيث يتكون من ثمانية أدوار وسردابين، بالإضافة إلى دورين إضافيين على مبنى مواقف السيارات الحالي المجاور لمبنى الديوان وجسر يربط المبنى الحالي بالمبنى الشمالي الجديد.

### الوضع الحالي

- مرحلة التصميم.
- نسبة الإنجاز الفعلية للتصميم 80%.

# محكمة الأحداث

## juvenile court



وزارة العدل



<b>PROJECT LOCATION</b>	Al-salibia Area
<b>PROJECT AREA</b>	21430.4 m <sup>2</sup>
<b>THE BENEFICIARY</b>	Ministry Of Justice

منطقة الصليبية	<b>موقع المشروع</b>
21430.4 m <sup>2</sup>	<b>مساحة الموقع</b>
وزارة العدل	<b>الجهة المستفيدة</b>

### PROJECT COMPONENTS

- The main court building consists of several departments. the detention renewal building contains two halls for the renewal of detention.

### CURRENT STATUS

- pre-design stage.
- The Projet Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### مكونات المشروع

- مبنى المحكمة الرئيسي ويتكون من عدة إدارات .
- قاعة مبنى تجديد الحبس ويحتوي على قاعتين لتجديد الحبس .

### الوضع الحالي

- مرحلة ما قبل التصميم .
- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/4/25.



## قطاع الهندسة الصحية


يتولى إعداد الاتفاقيات والتصاميم والإشراف على تنفيذ وتجديد شبكات خطوط المجاري الصحية ومحطات الرفع والضخ وتشغيل وصيانة محطات الضخ وتنقية مياه الصرف الصحي لمعالجة المياه ثلاثياً ورباعياً وفق أعلى المعايير البيئية والعالمية وإعداد المناقصات ومراجعة المواصفات الفنية الخاصة ومطابقتها مع ما ورد بالمخططات، والتنسيق مع بلدية الكويت والجهات المختصة لاستلام المواقع والتأكد من خلوها من العوائق قبل المباشرة بالتنفيذ والإشراف على إنجاز أعمال الصيانة الدورية والطارئة لمنشآت ومرافق شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة، والمحطات التابعة للقطاع بما يضمن استمرار صلاحيتها للعمل.

## SANITATION PROJECTS SECTOR

Undertakes conventions and preparing designs, supervising the renewal and implementation of sanitary drainage networks, and pumping and lifting stations in addition, with the highest international environmental standards irrigation station, and their structures with the uses of the treated water through the irrigation stations, preparing tenders and also coordinates with the kuwait municipality and the competent entities to take over the sites and ensures that they are free of debris and other obstacles before starting implementation moreover, it supervises the periodic and emergency maintenance of the facilities and buildings of the treated wastewater network, and stations in the sector ensuring their suitability of work.



# الاتفاقية الإستشارية دراسة وتصميم وإنشاء الأنفاق العميقة في الكويت

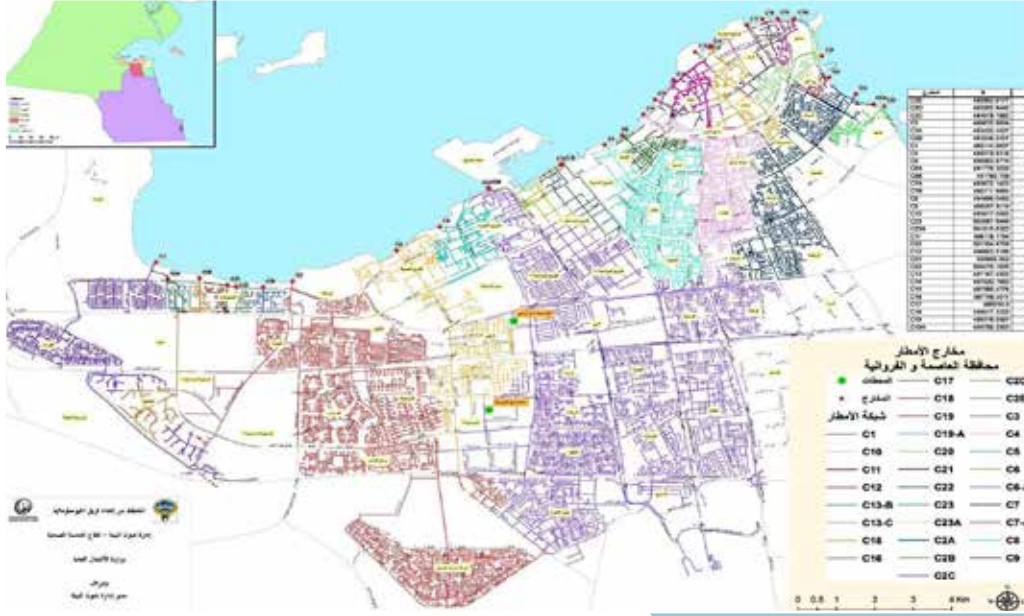

## The Contract Of Study, Design And The Implementation Of Deep Tunnels In Kuwait

CONTRACT NUMBER | SE/A/ 169

رقم العقد | أ.هـ/ص/ 169

### PROJECT AIMS TO

- Establishing a deep tunnel system for the transfer of untreated and surplus water from the pumping, lift and purification stations to a new / existing purification plant in accordance with the sector's strategy to provide a sustainable sanitary infrastructure and comply with the environmental law No. 42/2014.
- The Deep Tunnels Project is one of the projects of the highest importance that has priority in the government's work program and development plan due to its contribution to protecting the environment, solving environmental pollution problems and protecting from heavy floods. The project works on:
- Improving the performance of the sanitation infrastructure.
- Environment protection.
- Maximum utilization of treated water according to international standards.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today Issue No (1543) Date 09/05/2021.

### يهدف المشروع إلى

- إنشاء نظام أنفاق عميقة لنقل المياه الغير معالجة والفائضة من محطات الضخ والرفع والتقية الى محطة تنقية جديدة (قائمة) وذلك وفقاً لاستراتيجية القطاع في توفير بنية تحتية صحية مستدامة والتزاماً بقانون البيئة رقم 42/2014.
- مشروع الأنفاق العميقة من المشاريع ذات الأهمية القصوى التي لها الأولوية في برنامج عمل الحكومة و خطة التنمية نظراً لمساهمته في حماية البيئة وحل مشاكل التلوث البيئي والحماية من الفيضانات الغزيرة ، فالمشروع يعمل على:
- تحسين أداء البنية التحتية للصرف الصحي.
- حماية البيئة.
- الإستفادة القصوى من المياه المعالجة وفق المعايير العالمية.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1534) بتاريخ 2021/05/09.

# إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة خزانات المياه المعالجة المرحلة (D1)



## Implementation, Operation and Maintenance of The Treated Water Tanks Networks - Phase D1

CONTRACT NUMBER | SE/ 158

رقم العقد | هـ/ص / 158

### PROJECT AIMS TO

- The establishment of pumping stations for the purposes of cosmetic agriculture with (16) tanks and the establishment of pumping station to transport treated water to the places with higher water level of the DMC and to be delivered to the rest of the sites by natural flow. The project area is the area between the east of Ghazali street to the west of Jahra area and from the north of Jamal Abdel Nasser street to the south of the Seventh Ring. The project also includes the work of establishing a power station and its cables.

### CURRENT STATUS

- The contract signed on 12/19/2019.

### يهدف المشروع إلى

- إنشاء محطات ضخ لأغراض الزراعة التجميلية بعدد (16) خزان وإنشاء محطة ضخ لنقل المياه المعالجة إلى الأماكن المرتفعة عن منسوب منطقة (DMC) وعلى أن يتم إيصال المياه لباقي المواقع بالإسقاط الطبيعي ومنطقة المشروع هي المنطقة المحصورة بين شارع الغزالي شرقاً إلى منطقة الجهراء غرباً ومن شارع جمال عبدالناصر شمالاً حتى جنوب الدائري السابع جنوباً، وأعمال إنشاء محطة كهرباء وكابلات تابعة لها.

### الوضع الحالي

- تم توقيع العقد بتاريخ 2019/12/19.

# إدارة وتشغيل وصيانة وتنفيذ أعمال توسعة محطة تنقية كبد والأعمال المكمل لها



## Implement, Operate and Maintenance of The Expansion of The Kabd Treatment Plant and Its Complementary Works

CONTRACT NUMBER | SE/210

رقم العقد | هـ ص / 210

### PROJECT AIMS TO

- Expansion of the Kabd Treatment plant by 90,000 m<sup>3</sup> / day, to increase the capacity from 180,000 m<sup>3</sup>/ day, to 250,000 m<sup>3</sup>/ day, in order to accommodate the incoming flows of the plant.
- Connect an emergency line to tertiary-treated water between the current station and the expansion.
- Connect the tertiary-treated wastewater line between the current station and after the expansion to DMC.

### يهدف المشروع إلى

- توسعة محطة تنقية كبد بمقدار 90,000 م<sup>3</sup>/ يوم لزيادة الطاقة الإستيعابية من 180,000 م<sup>3</sup>/ يوم إلى 250,000 م<sup>3</sup>/ يوم ، وذلك لإستيعاب التدفقات الواردة للمحطة .
- ربط خط طوارئ للمياه المعالجة ثلاثياً بين المحطة الحالية وبعد التوسعة .
- ربط خط المياه المعالجة ثلاثياً بين المحطة الحالية وبعد التوسعة إلى (DMC).

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today Issue No (1543) Date 09/05/2021.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1534) بتاريخ 2021/05/09.

# مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع والأعمال المكملة له



## Project of Construction, Operation and Maintenance of The Treatment Plant of South Al Mutlaa City and Its Complementary Works

CONTRACT NUMBER | SE/208

رقم العقد | هـ ص / 208

### PROJECT AIMS TO

- Operation and maintenance of a treatment plant and lifting station and complementary works to the residential city of South Mutlaa with a capacity of up to 400,000 m<sup>3</sup>/day. The project also includes the design and construction of a main electricity conversion station with a capacity of 16 MW, as well as the design and construction of a treated water control system, DMC and a line of about 40 KM long that reaches the birds sanctuary and another line to the reservoirs of the southern city of Al-Mutlaa for irrigation of the main roads surrounding the city, in addition to the design and construction of the administrative buildings for the stations, and the construction of roads and infrastructure services for the sludge treatment project.

### CURRENT STATUS

- The tender was launched (advertised / tendered) by the Central Agency for Public Tenders on 30/8/2020.
- A committee was formed to study the bids for the tender (SE/ 208) by the head of the procurement committee on 29/1/2021.
- The central agency for Public Tenders was addressed with the technical study report on 4/25/2021.

### يهدف المشروع إلى

- إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية ومحطة رفع والأعمال المكملة لها لمدينة جنوب المطلاع الإسكانية بسعة تصل إلى 400,000 m<sup>3</sup>/day. كما يتضمن المشروع تصميم وإنشاء محطة تحويل كهربائية رئيسية بسعة (16 ميغاوات) وكذلك تصميم وإنشاء نظام تحكم وتوزيع للمياه المعالجة مؤلف من مركز التحكم بالمياه المعالجة (DMC) وخط بطول (40 KM) تقريباً يصل لمحمية الطيور وخط إلى خزانات مدينة جنوب المطلاع الاسكانية وذلك لري وتشجير الطرق الرئيسية المحيطة بالمدينة ومن جهة أخرى تصميم وإنشاء المباني الادارية لخدمات المحطات والمختبرات وتصميم وإنشاء الطرق الرابطة وخدمات البنية التحتية لمشروع معالجة الحمأة.

### الوضع الحالي

- تم طرح المناقصة من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 2020/8/30.
- تم تشكيل لجنة لدراسة العطاءات للمناقصة (هـ ص / 208) من قبل رئيس لجنة الشراء بتاريخ 2021/1/29.
- تم مخاطبة الجهاز المركزي لطرح المناقصة بتقرير الدراسة الفنية بتاريخ 2021/4/25.

# الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ خطوط رئيسية للمصرف الصحي في مناطق متفرقة في دولة الكويت والأعمال المكملة لها



## Contract of Study, Design and Supervision of Execution of The Main Sanitary Lines of Several Areas of Kuwait and Its Complementary Works

CONTRACT NUMBER | SE/ A/ 203

رقم العقد | أ.هـ.ص / 203

### PROJECT AIMS TO

- A consultative agreement for the study and design of main lines to connect some areas in the State of Kuwait to the public sewerage network.

### يهدف المشروع إلى

- اتفاقية استشارية لدراسة وتصميم خطوط رئيسية لربط بعض المناطق في دولة الكويت على الشبكة العامة للمجاري الصحية.

### CURRENT STATUS

- No financial item was allocated by the Ministry of Finance.

### الوضع الحالي

- تم إلغاء الإتفاقية .

# إنشاء وانجاز وصيانة وتشغيل محطة ضخ في منطقة الشدادية والخطوط الجاذبية والضخ المرتبطة بها



## Construction, Completion, Maintenance and Operation of Shedadiya Pumping Station, and The Associated Gravity and Pumping Lines

CONTRACT NUMBER | SE/204

رقم العقد | هـ ص / 204

### PROJECT AIMS TO

- Pumping station in the Shadadia area along the sixth ring road with an area of 220 m x 220 m, in addition to a gravity line with a length of 17.5 km and a diameter ranging from 900 mm to 2600 mm, and three pumping lines with a length of 16.5 km and a diameter of 1400 mm. The project includes an emergency line with a length of 5650 meters and a diameter of 1400 mm extending from the water NRA on the proposed gravity line on the sixth ring to the sewer pipe measuring (2.5 m 2.5 x m) and located along the road of Sulaibiya (west) between road (101) and the highway. The project also includes a power station of 50 m x 50 m taken from the station's area.

### CURRENT STATUS

- The project has been transferred to the Authority of Public Private Partnership Projects.

### يهدف المشروع إلى

- بناء محطة ضخ في منطقة الشدادية بمحاذاة الدائري السادس بمساحة 220x220م<sup>2</sup> بالإضافة إلى خط جاذبية بطول 17.5 كم يتراوح قطره 900 مم إلى 2600مم وثلاثة خطوط ضخ بطول 16.5 كلم وقطر 1400 مم كما يشمل المشروع على خط طوارئ بطول 5650 متر وقطر 1400 مم تمتد من الماء NRA على خط الجاذبية الصحي المقترح على الدائري السادس إلى المجرور قياس (2.5x2.5م) والواقع بمحاذاة طريق الصليبية (الجهة الغربية) بين الشارع 101 والطريق السريع ويشمل المشروع أيضا على محطة كهرباء بمساحة 50x50م<sup>2</sup> مستقطعة من مساحة المحطة.

### الوضع الحالي

- تم تحويل المناقصة إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين (القطاع العام والقطاع الخاص) .

# دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية لمنطقة الجهراء

(تيماء - النسيم - جنوب العيون - الواحة - النعيم - الجهراء - القصر - العيون - سليل الجهراء)



## Agreement to Study, Design and Supervision of The Execution of The Improvement of The Infrastructure of The Area of Jahra

Taima - Alnasseem - South Aloyoun - Alwaha - Alnaeem - Aljahra - Alqasr - Aloyoun - Solayel)

(Aljahra)

CONTRACT NUMBER | SE/A/ 91

رقم العقد | أ هـ ص / 91

### PROJECT AIMS TO

- Study, design and improvement of infrastructure networks in Al Jahra area (Al Jahra, Al Qasr, Al Ayoun, Al Waha, Al Naseem, Al Naeem, North West Jahraa and southeast Jahra), including the works of (Sewage, rain drainage, roads, lighting, telephone, irrigation), in accordance with the recommendations of the Sewerage Master Plan for the State of Kuwait in 2014.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today Issue No (1543) Date 09/05/2021.

### يهدف المشروع إلى

- دراسة وتصميم وتحسين شبكات البنية التحتية لمنطقة الجهراء (الجهراء- القصر - العيون - الواحة - النسيم - النعيم - شمال غرب الجهراء - جنوب شرق الجهراء)، متضمنة أعمال (الصرف الصحي - صرف الامطار - الطرق - الإنارة - الهاتف)، وذلك عملاً بتوصيات المخطط الهيكلي للصرف الصحي بدولة الكويت لسنة 2014.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1534) بتاريخ 2021/05/09.

# أعمال تحسين البنية التحتية لمنطقة جليب الشيوخ (المرحلة الثالثة عشر)



## Improvement The Infrastructure Works of Jleeb Al-Shiyoukh Area (Phase 13)

CONTRACT NUMBER | SE / 160

رقم العقد | هـ / ص / 160

### PROJECT AIMS TO

- Improving infrastructure services for Jleeb alshiyoukh (sanitary - rain drainage networks - roads - street lighting - telephone).

### يهدف المشروع إلى

- تحسين خدمات البنية التحتية لمنطقة جليب الشيوخ ( صرف صحي، صرف أمطار، طرق، إنارة شوارع ، هاتف ).

### CURRENT STATUS

- The project has been transferred to the Authority of Public Private Partnership Projects.

### الوضع الحالي

- تم تحويل المناقصة إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين (القطاع العام والقطاع الخاص) .

# دراسة وتصميم والاشراف على أعمال تحسين البنية التحتية لمنطقتي الشامية والشويخ السكنية



## Agreement, Study, Design and Supervision of Infrastructure Improvement Works In The Areas of Shamiya and residential Shuwaikh

CONTRACT NUMBER | SE/A/107

رقم العقد | أ هـ ص / 107

### PROJECT AIMS TO

- A consulting agreement to study, design and improve the infrastructure in the areas of (Shamiya and residential shuwaikh) (sanitary- roads- rain drainage networks - street lighting- telephone) In accordance with the recommendations of the State of Kuwait's Sewerage Master Plan 2014.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today Issue No (1543) Date 09/05/2021.

### يهدف المشروع إلى

- اتفاقية استشارية لدراسة وتصميم وتحسين شبكات البنية التحتية لمنطقتي الشامية والشويخ السكنية (صرف صحي، طرق، صرف أمطار، إنارة شوارع، هواتف) ، وذلك عملاً بتوصيات المخطط الهيكلي للصرف الصحي بدولة الكويت لسنة 2014.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1534) بتاريخ 2021/05/09.

# تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية لمنطقة قرطبة (المرحلة 11)



## Implementation of Improvement the infrastructure works of Qurtuba area (Phase 11)

CONTRACT NUMBER | SE/ 194

رقم العقد | هـ ص / 194

### PROJECT AIMS TO

- Improving infrastructure services for Qurtuba area (sanitary - rain drainage networks - roads - street lighting - telephone).

### يهدف المشروع إلى

- تحسين خدمات البنية التحتية لمنطقة قرطبة (صرف صحي، صرف أمطار، طرق، إنارة شوارع، هاتف).

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today Issue No (1543) Date 09/05/2021.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1534) بتاريخ 2021/05/09.

# تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية لمنطقة اليرموك (المرحلة 11)



## Implementation of Improvement The Infrastructure Works of Yarmouk Area (Phase 11)

CONTRACT NUMBER | SE/ 193

رقم العقد | هـ ص / 193

### PROJECT AIMS TO

- improve the infrastructure in the areas o (Yarmouk area) (sanitary - roads - rain drainage networks - street lighting - telephone).

### يهدف المشروع إلى

- تحسين خدمات البنية التحتية لمنطقة اليرموك (صرف صحي، صرف أمطار، طرق، شبكات الري، إنارة شوارع، خطوط هواتف).

### CURRENT STATUS

- The Projet Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today Issue No (1543) Date 09/05/2021.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1534) بتاريخ 2021/05/09.

# تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية لمنطقة السرة (المرحلة 11)



## Implementation of Improvement The Infrastructure Works of Al-Sarra Area (Phase 11)

CONTRACT NUMBER | SE/ 195

رقم العقد | هـ ص / 195

### PROJECT AIMS TO

### يهدف المشروع إلى

- improve the infrastructure in the areas o (Yarmouk area) (sanitary - roads - rain drainage networks - street lighting -telephone).

- تحسين خدمات البنية التحتية لمنطقة اليرموك (صرف صحي، صرف أمطار، طرق، شبكات الري، إنارة شوارع، خطوط هواتف).

### CURRENT STATUS

### الوضع الحالي

- The Projet Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today Issue No (1543) Date 09/05/2021.

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1534) بتاريخ 2021/05/09.

# خدمات استشارية لمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها



## Agreement For The Study, Design, Construction, Operation And Maintenance Of The Treatment Plant Of South Al Mutlaa And Its Complementary Works

CONTRACT NUMBER | SE/A/202

رقم العقد | أ هـ ص / 202

### PROJECT AIMS TO

- Review of the design and supervision of the contract's implementation (SE / 208) Study, design, construction, operation and maintenance of South Al Mutlaa city and its complementary works.

### يهدف المشروع إلى

- مراجعة على التصميم والإشراف على أعمال تنفيذ العقد ( هـ ص / 208 ) ، ودراسة وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها .

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today Issue No (1543) Date 09/05/2021.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1534) بتاريخ 2021/05/09.

# الإتفاقية الإستشارية لإدارة برامج ومشاريع قطاع الهندسة الصحية ومراجعة التصاميم



## Management Of Programs And Projects Of The Sanitary Engineering Sector And Designs Review

CONTRACT NUMBER | SE/A/ 201

رقم العقد | أه ص / 201

### PROJECT AIMS TO

- Review and audit plans and designs for all works related to the stages of design and implementation.
- Preparation, review and follow-up of tender documents, agreements, pre-qualification and the tender and design processes.
- Project management and supervision.
- Providing solutions for engineering and technical difficulties.
- Studying and reviewing variation orders and claims submitted by contractors and consultants.
- Develop management systems for the sector to manage projects according to international standards.
- Training and rehabilitation of sector employees.
- Develop and organize the standards used in the sector projects for the stages of design, implementation, operation and the work of an electronic paper library.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today Issue No (1543) Date 09/05/2021.

### يهدف المشروع إلى

- مراجعة وتدقيق المخططات والتصاميم لجميع الأعمال المتعلقة بمراحل التصميم والتنفيذ.
- إعداد ومراجعة ومتابعة مستندات المناقصات والإتفاقيات والتأهيل المسبق وعمليات الطرح والتصميم.
- إدارة المشاريع والإشراف عليها.
- تقديم الحلول للصعوبات الهندسية والفنية.
- دراسة ومراجعة الأوامر التغييرية والمطالبات المقدمة من المقاولين والإستشاريين.
- تطوير الأنظمة الإدارية للقطاع لإدارة المشاريع حسب المعايير العالمية.
- تدريب وتأهيل موظفي قطاع الهندسة الصحية.
- تطوير وتنظيم المعايير المتبعة في مشاريع قطاع الهندسة الصحية لمراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل وعمل مكتبة ورقية إلكترونية.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1534) بتاريخ 2021/05/09.

# دراسة وتصميم وتوسعة محطة تنقية الوفرة والأعمال المكملة لها



## Study And Design Of Wafra Treatment Plant's Expansion And Its Complementary Works

CONTRACT NUMBER | SE/A/190

رقم العقد | أ هـ ص / 190

### PROJECT AIMS TO

- Study, design, extension of Wafraa WWTP until capacity 60,000 m<sup>3</sup>/day .
- Study, design, extension of the current irrigation network in Wafra farms, in addition to the existing pumping stations (DMC - Kabd - Wafra) to accommodate the amount of new flows in the third line.
- Study and design of a third sewage line (1600 mm diameter) from DMC station to Wafra farms.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today Issue No (1543) Date 09/05/2021.

### يهدف المشروع إلى

- دراسة وتصميم وتوسعة محطة تنقية الوفرة حتى طاقة استيعابية (60,000 M<sup>3</sup>/day) .
- دراسة وتصميم توسعة شبكة الري الحالية في مزارع الوفرة بالإضافة إلى محطات الضخ القائمة (DMC - كبد - الوفرة) لإستيعاب كمية التدفقات الجديدة في الخط الثالث .
- دراسة وتصميم خط صرف صحي ثالث قطر (1600 mm) من محطة (DMC) إلى مزارع الوفرة .

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع في الكويت اليوم ضمن خطة الطرح (2022/2021) في العدد رقم (1534) بتاريخ 2021/05/09.

# الخدمات العامة لتشغيل وصيانة محطة تنقية مياه الصرف الصحي لأم الهيمن



## General Services For The Operation And Maintenance Of The Umm Al-Hayman Sewage Purification Plant

CONTRACT NUMBER | SE/S/ 201

رقم العقد | هـ ص / ص 201

### PROJECT AIMS TO

- To maintain the efficiency of sanitary sewage treatment plants and their associated lines and facilities, as one of the sewage facilities in the State of Kuwait, and to support and develop them and fix the technical problems that occur around the clock for the continuity of infrastructure services and the preservation of the environment in Kuwait.
- To ensure the continuous operation of equipment, pumps and machines at the stations without stopping. This requires maintenance and periodic inspection for these equipment, repair of sudden failures with the provision of spare parts as quickly as possible according to the actual work's need, in addition to cleaning the ventilation, sedimentation, filters and drying and other basins.
- This contract includes the works of the General Services for operation and maintenance of the above station, the odor treatment equipment at the work site, maintenance of sewerage and drainage lines and their accessories, maintenance of civil, mechanical and electrical works at this station.

### CURRENT STATUS

- The early delivery agreement was signed for the investor of the Umm Al-Hayman station project on 6/3/2019 for the operation and maintenance of the southern region station, starting on 1/4/2019, and accordingly the tender was canceled.

### يهدف المشروع إلى

- الحفاظ على كفاءة محطات تنقية المجاري الصحية والخطوط والمحطات التابعة لها كإحدى مرافق الصرف الصحي بدولة الكويت وتدعيمها وتطويرها وعلاج المشاكل الفنية التي تحدث بها على مدار الساعة لاستمرار خدمات البنية الأساسية والحفاظ على البيئة بدولة الكويت.
- لضمان إستمرار تشغيل المعدات والمضخات، والأجهزة دون توقف بالمحطات يتطلب ذلك استمرار أعمال الصيانة لهذه المعدات والفحص الدوري لها، وإصلاح الأعطال الفجائية مع توفير قطع الغيار اللازمة بالسرعة الممكنة حسب حاجة العمل الفعلية، وتنظيف أحواض التهوية والترسيب، والفلاتر والتجفيف وغيرها.
- يتضمن هذا العقد أعمال الخدمات العامة لتشغيل وصيانة المحطة المذكورة أعلاه ومعدات معالجة الروائح بموقع العمل وصيانة خطوط الطرد والتدفق للصرف الصحي والمحطات التابعة لها وصيانة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية بهذه المحطة.

### الوضع الحالي

- تم توقيع إتفاقية التسليم المبكر لمستثمر مشروع محطة أم الهيمن بتاريخ 2019/3/6 لتشغيل وصيانة محطة المنطقة الجنوبية ابتداء من تاريخ 2019/4/1 ، وتم إلغاء المناقصة .

# تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطة تنقية الصرف الصحي بالرقعة



## Development, Management, Operation And Maintenance Of The Waste Water Treatment Plant In Riqqa

CONTRACT NUMBER | SE/S/202 (A)

رقم العقد | هـ ص / 202 (ع)

### PROJECT AIMS TO

- Operation and maintenance of installations and mechanical and electrical equipment and the city's maintenance of buildings and conducting laboratory tests on samples in all stages of treatment, and the works of security and safety within the station.

### CURRENT STATUS

- The investor entered early to operate and maintain the stations.

### يهدف المشروع إلى

- إدارة وتشغيل وصيانة المنشآت والمعدات الميكانيكية والكهربائية وأعمال الصيانة المدينة للمباني وإجراء الفحوصات المخبرية على العينات في جميع مراحل المعالجة، وأعمال الأمن والسلامة داخل المحطة.

### الوضع الحالي

- تم الدخول المبكر للمستثمر بتشغيل وصيانة المحطات.

# أعمال تطوير وتشغيل وصيانة مركز التحكم بالمياه المعالجة والمرافق التابعة لها



## Development, Operation And Maintenance Of The Treated Water Control Center And Its Facilities

CONTRACT NUMBER | SE/S / 209

رقم العقد | هـ ص / ص / 209

### PROJECT AIMS TO

### يهدف المشروع إلى

- General services for the operation and maintenance of pumping stations, treated water tanks and existing networks.
- The development of equipment and machines in the different sites of the contract, and repair works.

- خدمات عامة لتشغيل وصيانة محطات الضخ وخزانات المياه المعالجة والشبكات القائمة.
- أعمال تطوير الأجهزة والمعدات في المواقع المختلفة التابعة للعقد وأعمال الإصلاح.

### CURRENT STATUS

### الوضع الحالي

- The contract was signed on 16/6/2019.

- تم توقيع العقد بتاريخ 2019/6/16.

# تطوير وتشغيل وصيانة محطة ضخ العقيلة وخطوط الصرف الصحي التابعة لها



## Development, Operation And Maintenance Of The Egaila Pumping Station And Its Sewage Lines

CONTRACT NUMBER | SE/S/211

رقم العقد | هـ ص / ص / 211

### PROJECT AIMS TO

### يهدف المشروع إلى

- Operation of the main Egaila pumping station, untreated waste water from Fahaheel, West Al-Fintas, Al-Messila, Al- Mahboula and its associated evicton lines. The project aims to receive water and pump it to Al-Riqqa treatment plant through the required maintenance works such as electrical, precise equipment, Civil, mechanical, site works, treatment of odors and others, whether they are periodic, repair or replacement, as well as repair of the expulsion lines associated with the plant in the case of breakage or blockage to ensure the transfer of treated wastewater to the sea in addition to the existence of radical repair and replacement and expansion to ensure the workflow of the Station naturally.

- تشغيل محطة ضخ العقيلة الرئيسية، التي تستقبل مياه الصرف الصحي الغير معالج، من مناطق الفحيحيل، غرب الفنتاس، منطقة المسيلة، منطقة المهبولة ، وخطوط الطرد المرتبطة بها، ويهدف المشروع إلى إستقبال المياه وضخها إلى محطة تنقية الرقة من خلال أعمال الصيانة المطلوبة مثل الأعمال الكهربائية، الأجهزة الدقيقة، الأعمال المدنية، الاعمال الميكانيكية، أعمال موقع، معالجة الروائح وغيرها، سواء كانت دورية أو إصلاحية أو تبديل وكذلك إصلاح خطوط الطرد المرتبطة بالمحطة في حال كسرها أو انسدادها لضمان تحويل مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر بالإضافة إلى وجود أعمال إصلاح جذرية وتبديل وتوسعة لضمان سير عمل المحطة بصورة طبيعية.

### CURRENT STATUS

### الوضع الحالي

- The early delivery agreement was signed for the investor of the Umm Al-Hayman station project on 6/3/2019 to operate and maintain the southern region station, starting on 1/4/2019, and the tender was canceled.

- تم توقيع إتفاقية التسليم المبكر لمستثمر مشروع محطة ام الهيمان بتاريخ 2019/3/6 لتشغيل وصيانة محطة المنطقة الجنوبية ابتداء من تاريخ 2019/4/1 ، وتم إلغاء المناقصة .

# تشغيل وصيانة المضخات الرئيسية والخطوط الرئيسية وشبكات الري للمياه المعالجة (DMC - كبد - الوفرة)



## Operation And Maintenance Of Main Pumps Main Lines And Irrigation Systems For Treated Water (Dmc - Kabd - Wafra)

CONTRACT NUMBER | SE/S/2012

رقم العقد | هـ ص / 212

### PROJECT AIMS TO

- Operation and maintenance of main pumps (DMC-Kabd-Wafra), control system, main lines, irrigation systems for water treated in Al Wafra and the transmission line (1600mm) and its expansions extending from Sulaibiya to Kabd and from Kabd to Wafra and both lines C (300mm) Along a 360-way road with tanks with a capacity of 40,000 cubic meters each in Kabd station, 170,000 cubic meters at Al Wafra station and a 1600-mm diameter B line extending from the Sulaibiya station to the Kabd plant.

### CURRENT STATUS

- Subtracted at 13/09/2020

### يهدف المشروع إلى

- تشغيل وصيانة المضخات الرئيسية (DMC - كبد - الوفرة) ونظام التحكم والخطوط الرئيسية وشبكات الري للمياه المعالجة بالوفرة والخط الناقل قطر (1600mm) وتفرعاته الممتدة من الصليبية إلى كبد ومن كبد إلى الوفرة وكل من الخطوط C قطر (300mm) الممتد على طول طريق 360 مع خزانات سعة كل منها 40,000 م<sup>3</sup> بمحطة كبد و170,000 م<sup>3</sup> في محطة الوفرة وخط B قطر 1600mm الممتد من محطة الصليبية إلى محطة كبد.

### الوضع الحالي

- تم الطرح بتاريخ 2020/09/13.

# الخدمات العامة لتشغيل وصيانة محطات الضخ والرفع والخطوط المرتبطة بها في المنطقة الجنوبية



## General Services For The Operation And Maintenance Of Pumping And Lifting Stations And Their Associated Lines In The Southern Region

CONTRACT NUMBER | SE/S/213

رقم العقد | هـ ص / ص / 213

### PROJECT AIMS TO

- General Services for the operation and maintenance of the main pumping and lift stations and the associated secondary stations and associated lines in the southern region (Al Mahboula Station A15 / A14 Jaber Al Ali / A20 Umm Al-Hayman / S16 Sabah Al-Salem / S17 Masayel / S18 Abu Al-Hasaniya / S19 Fintas / P15 Sabah Al-Nasser / P22 Fahad Al-Ahmad).

### CURRENT STATUS

- The early delivery agreement was signed for the investor of the Umm Al-Hayman station project on 6/3/2019 to operate and maintain the southern region station, starting on 1/4/2019, and the tender was canceled.

### يهدف المشروع إلى

- تشغيل وصيانة محطات الضخ والرفع الرئيسية وما يتبعها من المحطات الثانوية والخطوط المرتبطة بها في المنطقة الجنوبية ( محطة المهبولة A15/A14 جابر العلي / A20 أم الهيمان / S16 صباح السالم / S17 المسائل / S18 أبو الحصانية / S19 الفنتاس / P15 صباح الناصر / P22 فهد الأحمد).

### الوضع الحالي

- تم توقيع إتفاقية التسليم المبكر لمستثمر مشروع محطة أم الهيمان بتاريخ 2019/3/6 لتشغيل وصيانة محطة المنطقة الجنوبية ابتداءً من تاريخ 2019/4/1 ، وتم إلغاء المناقصة .

# خدمات وتشغيل وصيانة المباني الجديدة بمنطقة العارضية



## Services And Operation And Maintenance Of New Buildings In Ardiya

CONTRACT NUMBER | SE/S/214

رقم العقد | هـ ص ص / 214

### PROJECT AIMS TO

- The SE/S 214 project, which includes the operation and maintenance of the new buildings in Industrial Ardiya of four departments in the Sanitary Sector. The buildings consist of three independent buildings (A, B, C). Building A is the main building containing Telemetry / SCADA for the treatment and pumping stations. The project includes a fourth building which includes the general services for the three buildings, from electrical and mechanical control and control systems, safety, solar energy, generators, cooling systems, water chillers, and elevators. In addition to the agricultural irrigation plant for the cosmetic planting of the project.

### CURRENT STATUS

- The final offer documents were sent to the Control and Audit sector after making all the required amendments.
- Tender documents are being prepared.

### يهدف المشروع إلى

- مشروع العقد هـ ص ص / 214، ويتضمن أعمال التشغيل والصيانة للمباني الجديدة بالعارضية الصناعية الخاصة بأربعة إدارات من قطاع الهندسة الصحية ، والمباني تتألف من ثلاث مباني مستقلة (A,B,C) حيث أن المبنى A هو المبنى الرئيسي يحتوي على مركز التحكم والمراقبة عن بعد (Telemetry/SCADA) لمحطات التنقية والضخ ومرافق شبكة الصرف الصحي في البلاد، وكذلك يتضمن المشروع على مبنى رابع يحتوي الخدمات العامة للمباني الثلاث من أنظمة التحكم والمراقبة الكهربائية والميكانيكية والأمن والسلامة والطاقت الشمسية والمولدات الكهربائية وأنظمة التبريد والتكيف المائي (chillers) والمصاعد، بالإضافة محطة الري الزراعي الخاصة بالزراعات التجميلية للمشروع.

### الوضع الحالي

- تم إرسال مستندات الطرح النهائية لقطاع الرقابة والتدقيق بعد عمل جميع التعديلات المطلوبة .
- جاري إعداد مستندات المناقصة .

# إدارة وتشغيل وصيانة محطة الرقعي والشبكة المرتبطة بها



## Management, Operation And Maintenance Of The Reggai Station And Its Associated Network

CONTRACT NUMBER | S E /S/216

رقم العقد | هـ ص / ص / 216

### PROJECT AIMS TO

- Operation and maintenance of the secondary stations (P1) and the maintenance of the evacuation lines associated with Al Reggai station, raising the efficiency of the station by the installation of (1) main pump, and the removal of the main station (A9), The work includes the dismantling of equipment and transferring them to the stores of the ministry.

### CURRENT STATUS

- The tender was launched (advertised / tendered) on 21/02/2021.
- Bids documents were received from the Central Agency for Public Tenders on 27/5/2021.
- The first meeting to study the Bids documents was held on 7/6/2021.
- The second meeting to study the Bids documents was held on 16/6/2021.
- The technical report is being submitted to the Procurement Committee.

### يهدف المشروع إلى

- تشغيل وصيانة محطات الرقعي، (P1) الثانوية وصيانة خطوط الطرد المرتبطة بمحطة الرقعي، رفع كفاءة محطة الرقعي بتركيب عدد (1) مضخة رئيسية، وإزالة المحطة الرئيسية (A9) والعمل يشمل على فك المعدات ونقلها إلى مخازن الوزارة.

### الوضع الحالي

- تم طرح المناقصة بتاريخ 2021/2/21 .
- تم ورود العطاءات من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 2021/5/27 .
- تم عقد أول إجتماع لدراسة عطاءات المناقصة بتاريخ 2021/6/7 .
- تم عقد إجتماع ثاني لدراسة العطاءات بتاريخ 2021/6/16 .
- جاري رفع التقرير الفني إلى لجنة الشراء .

# إدارة وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات المعالجة المتنقلة لمناطق الكويت المختلفة



## Management, Supply, Installation, Operation And Maintenance Of Mobile Treatment Units For Different Areas In Kuwait

CONTRACT NUMBER | S E /S/217

رقم العقد | هـ ص / ص 217

### PROJECT AIMS TO

- Supply and installation of mobile stations for the city of Sabah Al-Ahmad residential area and other scattered areas.
- Management, operation and maintenance of all equipment and services in the city of Sabah Al-Ahmad residential.
- Management and operation of mobile treatment plants for different areas.

### CURRENT STATUS

- The contract was signed on 05/08/2020.

### يهدف المشروع إلى

- توريد وتركيب محطات متنقلة لمدينة صباح الأحمد السكنية ومناطق أخرى متفرقة.
- إدارة وتشغيل وصيانة كافة المعدات والخدمات التابعة في مدينة صباح الأحمد السكنية.
- إدارة وتشغيل محطات المعالجة المتنقلة لمختلف المناطق.
- إدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تأهيل محطات الأمطار بمناطق مختلفة.

### الوضع الحالي

- تم التوقيع العقد بتاريخ 2020/8/5.

# تطوير وتشغيل وصيانة محطة ضخ الجهراء



## Development, Operation And Maintenance Of The Jahra Pumping Station

CONTRACT NUMBER | SE/S/218

رقم العقد | هـ ص / ص / 218

### PROJECT AIMS TO

- Management, operation and maintenance of the Jahra pumping station and its sewage lines.
- The operation works are carried out 24 hours throughout the contract's duration
- Carrying out the replacement, preventive, and periodic maintenance during the contract period.

### CURRENT STATUS

- The contract was signed on 20/04/2020.

### يهدف المشروع إلى

- إدارة وتشغيل وصيانة محطة ضخ الجهراء وخطوط الصرف الصحي التابعة لها .
- القيام بأعمال التشغيل على مدار الساعة طوال مدة العقد .
- القيام بأعمال الصيانة الوقائية والدورية والتبديل خلال مدة العقد .

### الوضع الحالي

- تم توقيع العقد بتاريخ 20/04/2020 .

# مشروع تطوير وتوسعة منظومة الصرف الصحي في المنطقة الغربية بدولة الكويت - محطة تنقية كبد الشمالية والأعمال المكمله لها



## Development and expansion of the sewage system project in the western region of Kuwait - North kabd WWTP and related works

CONTRACT NUMBER | SE/A/ 200

### PROJECT AIMS TO

- Establishing a sewage treatment plant (Northern Kabd) with an estimated capacity (1,000,000M<sup>3</sup>/day), to serve the residential areas located south of the Sixth Ring Road, in addition to the drainage of the new residential area in southern Saad Al-Abdullah.
- Establishment of Al-Shaddadia pumping station with an estimated capacity (530,000M<sup>3</sup>/day), with gravity and pumping lines connecting between Mishrif pumping station to the Northern Kabd treatment plant.
- The construction of a pumping station east of Jahra with a total capacity (120,000M<sup>3</sup>/day) with gravitational lines between Jahra Road to the Northern Kabd treatment plant.
- Establishing a central Sludge station.

### CURRENT STATUS

- The project will be launched in BOT system.
- The terms of reference document for the agreement has been prepared.
- Pending the approval of the Ministry of Finance to offer the agreement in the fiscal year (2020/2021).
- The name of the agreement has been modified to become (Providing consulting services for the project of North Kabd WWTP and related works).
- The Finance Department was addressed on 01/26/2021 to provide us with the approval of the Ministry of Finance.

رقم العقد | أ.هـ/ص/ 200

### يهدف المشروع إلى

- إنشاء محطة تنقية الصرف الصحي (كبد الشمالية) بسعة تقديرية (1,000,000M<sup>3</sup>day)، لخدمة المناطق السكنية الواقعة جنوب الدائري السادس بالإضافة إلى صرف المنطقة السكنية الجديدة بجنوب سعد العبدالله.
- إنشاء محطة ضخ الشدادية بسعة تقديرية (530,000 M<sup>3</sup>day)، مع خطوط الجاذبية والضخ الواصلة بين محطة ضخ مشرف إلى محطة تنقية كبد الشمالية.
- إنشاء محطة ضخ شرق الجهراء بسعة إجمالية (120,000M<sup>3</sup>day) مع الخطوط الجاذبية بين طريق الجهراء إلى محطة تنقية كبد الشمالية.
- إنشاء محطة مركزية للحمأة .

### الوضع الحالي

- سيتم طرح المشروع بنظام (BOT).
- تم الإنتهاء من إعداد مستند الشروط المرجعية للإتفاقية .
- بانتظار موافقة وزارة المالية على طرح الإتفاقية بالسنة المالية (2021/2020)
- تم تعديل مسمى الإتفاقية لتصبح (تقديم خدمات إستشارية لمشروع محطة تنقية كبد الشمالية والأعمال المكمله لها .
- تم مخاطبة إدارة المالية بتاريخ 2021/1/26 لتزويدنا بموافقة وزارة المالية.

# دراسة وتصميم محطة تنقية في مشروع المساكن منخفضة التكاليف



## Study, design station as a treatment plant in the low-cost residential project

CONTRACT NUMBER | SE/A/205

رقم العقد | أهـ/ص/ 205

### PROJECT AIMS TO

- Study, design of treatment plant to serve low-cost housing areas.
- Study, design of treatment and related works.
- Studying options and alternatives for sewage treatment in emergency situations.
- Study and design of treated water tanks and irrigation networks.
- Study and design of a main electrical substation.
- Study and design of administrative buildings to serve the station.
- Study and design of linking roads and infrastructure services for the project.
- Sludge treatment .

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today Issue No (1543) Date 09/05/2021.

### يهدف المشروع إلى

- ❖ دراسة وتصميم محطة تنقية لخدمة مناطق منخفضة التكاليف .
- ❖ دراسة وتصميم محطة تنقية والأعمال المكملة لها .
- ❖ دراسة خيارات وبدائل معالجة مياه الصرف الصحي في حالات الطوارئ .
- ❖ دراسة وتصميم خزانات للمياه المعالجة وشبكات الري .
- ❖ دراسة وتصميم محطة تحويل كهربائية رئيسية .
- ❖ دراسة وتصميم المباني الإدارية لخدمة المحطة .
- ❖ دراسة وتصميم الطرق الرابطة وخدمات البنية التحتية للمشروع .
- ❖ معالجة الحمأة .

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1534) بتاريخ 2021/05/09.

# إدارة وتشغيل وصيانة محطات الضخ والتنقية لمدينة صباح الأحمد البحرية ومحطات تنقية الوفرة والخيران الجديدة



## Management, operation and maintenance of pumping and treatment stations of Sabah Al-Ahmad Marine City and treatment plants of Wafra and New Khairan

CONTRACT NUMBER | SE /226

### PROJECT AIMS TO

- Managing, operating and maintenance of the plants' equipment in mechanical, electrical and precision devices aspect, and conducting laboratory experiments to ensure that the treated water meets the approved specifications.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today Issue No (1543) Date 09/05/2021.

رقم العقد | هـ /ص / 226

### يهدف المشروع إلى

- إدارة وتشغيل وصيانة معدات المحطات من الناحية الميكانيكية والكهربائية والأجهزة الدقيقة وإجراء تجارب المختبر للتأكد من أن المياه المعالجة مطابقة للمواصفات المعتمدة .

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1534) بتاريخ 2021/05/09.

# إدارة وتشغيل وصيانة محطات الضخ والخطوط الرئيسية وشبكة توزيع المياه المعالجة لمزارع العبدلي



## Management, operation and maintenance of pumping stations, main lines and distribution network of treated water for Al-Abdali farms

CONTRACT NUMBER | SE/S/227

رقم العقد | هـ ص ص / 227

### PROJECT AIMS TO

- Operation and maintenance of main pumping stations and main Abdali lines, in addition to the treated water distribution network in Al Abdali, transportation and installation of agricultural connections as needed, maintenance of manholes and reservoirs, and repair of sub-main and major fractions on the lines.

### CURRENT STATUS

- Tender documents are being prepared ON 14/3/2021.

### يهدف المشروع إلى

- تشغيل وصيانة محطات الضخ وخطوط العبدلي الرئيسية بالإضافة لشبكة توزيع المياه المعالجة في العبدلي ونقل وتركيب الوصلات الزراعية بحسب الحاجة والقيام بأعمال صيانة المناهيل والخزانات وإصلاح الكسور الفرعية والرئيسية على الخطوط .

### الوضع الحالي

- تم طرح المناقصة بتاريخ 2021/3/14 .

# الخدمات العامة لحماية البيئة من ملوثات الصرف الصحي



## General Services for the protection of the environment from sewage pollutants

CONTRACT NUMBER | SE/S/228

رقم العقد | هـ ص ص / 228

### PROJECT AIMS TO

- Supply of equipment, devices, processing materials and carbon connections
- Periodic and preventive maintenance of the project facilities to ensure the continuity of its work with high efficiency.
- Using several methods of environmental treatment to solve the problems of sanitation facilities in case they are exposed to emergency situations such as fractures or increased capacity at peak time.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today Issue No (1543) Date 09/05/2021.

### يهدف المشروع إلى

- توريد معدات وأجهزة ومواد معالجة وصلات كربونية
- صيانة دورية ووقائية لمرافق المشروع لضمان إستمرارية عملها بكفاءة عالية .
- إستغلال عدة طرق معالجة بيئية لحل مشاكل مرافق الصرف الصحي في حال تعرضها للحالات الطارئة مثل الكسور أو زيادة الطاقة الإستيعابية في وقت الذروة .

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1534) بتاريخ 2021/05/09.

# إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة وخزانات المياه المعالجة - المرحلة (C2)



## Implementation, Operation and Maintenance of Treated Water Tanks Networks - Phase C2.

CONTRACT NUMBER | S E / 81

رقم العقد | هـ/ص/ 81

### CURRENT STATUS

### الوضع الحالي

- Future Projects for Sanitation Projects (Under study)

- مشاريع مستقبلية لقطاع الهندسة الصحية (في الدراسة)

# إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة وخزانات المياه المعالجة - المرحلة (D2)



## Implementation, Operation and Maintenance of Treated Water Tanks Networks - Phase D2.

CONTRACT NUMBER | S E / 159

رقم العقد | هـ/ص/ 159

### CURRENT STATUS

الوضع الحالي

- Future Projects for Sanitation Projects (Under study)

- مشاريع مستقبلية لقطاع الهندسة الصحية (فقد الدراسة)

## قطاع هندسة الصيانة

يقوم بأعمال تفقد شبكات الطرق غير السريعة وشبكات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي لاقتراح أعمال الصيانة اللازمة، والإشراف على تنفيذ عقود الصيانة المتعلقة بها، ومتابعة الشكاوى التي ترد إليها، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في عقود الصيانة المختلفة، وإصدار التراخيص الخاصة بتوصيلات المباني على شبكة الصرف الصحي والتأكد من تطبيق إجراءات وقواعد الأمن والسلامة في المواقع والتنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتطويرها، وتشغيل وصيانة جميع المعدات والآليات المتخصصة التابعة لقطاع هندسة الصيانة من معدات شفط، ومعدات توليد الكهرباء المتقلة، والمضخات المتقلة، وضغطات الهواء وغيرها.

## MAINTENANC ENGINEERING SECTOR

The maintenance Engineering Affairs Sector : Undertakes Surveying of the Road networks, storm and sanitary drainage networks for proposing the necessary maintenance work, it also supervised the implementation of related maintenance contracts, and follows -up on the received complaints, following the network progress in various maintenance contracts is also one of the duties of the sector.

The sector issues the licenses for connecting building to the sanitary drainage network, and ensures the implementation of security and safety rules on sites by coordinating with the related authorities regarding their development, in addition it operates and maintains all specialized equipment, mobile power generating equipment, mobile pumps, and compressors, etc.



# أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظة العاصمة



## General Maintenance of Roads and Squares In Al-Asima Governorate

CONTRACT NUMBER | SE/D - 382

رقم العقد | ق/ص/ط - 382

### PROJECT AIMS TO

- The treatment work of emergency and urgent defects that appear in the surface of the asphalt such as holes, slides, corrosion, cracks and pools of water, adjusting water levels and repairing the cracks in drainage and inspection rooms and reconstruct them. Also, the adjustment of the water level, or the replacement of the deficiencies or damage in the tiles and other works that are received from the inspection team's observations or the citizen's complaints and demands, in addition to the small construction and complementary works of the asphalt, tiles and others.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### يهدف المشروع إلى

- معالجة العيوب الطارئة والعاجلة التي تظهر في سطح الإسفلت مثل الحفر والهبوطات والتآكل والشروخ وتجمعات المياه، وتعديل مناسيب وإصلاح الكسورات في أسقف غرف التصريف والتفتيش بجميع أنواعها وإعادة إنشائها، وكذلك تعديل منسوب أو استبدال النواقص في البلاط والكريستون الهابط أو المكسور وخلافه من الأعمال التي ترد من ملاحظات فرق الكشف الدوري أو شكاوي ومتطلبات المواطنين، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية والتكميلية الصغيرة للإسفلت والبلاط والكريستون وخلافه.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/04/25.

# أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظة حولي



## General Maintenance to the Highways and Squares in Hawalli Governorate

CONTRACT NUMBER | SE/D - 383

رقم العقد | ق/ص - 383

### PROJECT AIMS TO

- The treatment work of emergency and urgent defects that appear in the surface of the asphalt such as holes, slides, corrosion, cracks and pools of water, adjusting water levels and repairing the cracks in drainage and inspection rooms and reconstruct them. Also, the adjustment of the water level, or the replacement of the deficiencies or damage in the tiles and other works that are received from the inspection team's observations or the citizen's complaints and demands, in addition to the small construction and complementary works of the asphalt, tiles and others.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan( 2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### يهدف المشروع إلى

- معالجة العيوب الطارئة والعاجلة التي تظهر في سطح الإسفلت مثل الحفر والهبوطات والتآكل والشروخ وتجمعات المياه، وتعديل مناسيب وإصلاح الكسورات في أسقف غرف التصريف والتفتيش بجميع أنواعها وإعادة إنشائها، وكذلك تعديل منسوب أو استبدال النواقص في البلاط والكريستون الهابط أو المكسور وخلافه من الأعمال التي ترد من ملاحظات فرق الكشف الدوري أو شكاوي ومتطلبات المواطنين، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية والتكميلية الصغيرة للإسفلت والبلاط والكريستون وخلافه.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/04/25.

# أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظة الفروانية



## General Maintenance of Roads and Squares In Farwaniya Governorate

CONTRACT NUMBER | SE/D - 425

رقم العقد | ق ص / ط - 425 - 384

### PROJECT AIMS TO

- The treatment work of emergency and urgent defects that appear in the surface of the asphalt such as holes, slides, corrosion, cracks and pools of water, adjusting water levels and repairing the cracks in drainage and inspection rooms and reconstruct them. Also, the adjustment of the water level, or the replacement of the deficiencies or damage in the tiles and other works that are received from the inspection team's observations or the citizen's complaints and demands, in addition to the small construction and complementary works of the asphalt, tiles and others.

### CURRENT STATUS

- The Contract offering (SE/D?384) has been declared the central Tenders committie 8/12/2019.
- The Projet Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1542) Date 04/07/2021.

### يهدف المشروع إلى

- معالجة العيوب الطارئة والعاجلة التي تظهر في سطح الإسفلت مثل الحفر والهبوطات والتآكل والشروخ وتجمعات المياه، وتعديل مناسيب وإصلاح الكسورات في أسقف غرف التصريف والتفتيش بجميع أنواعها وإعادة إنشائها، وكذلك تعديل منسوب أو استبدال النواقص في البلاط والكريستون الهابط أو المكسور وخلافه من الأعمال التي ترد من ملاحظات فرق الكشف الدوري أو شكاوي ومتطلبات المواطنين، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية والتكميلية الصغيرة للإسفلت والبلاط والكريستون وخلافه.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن طرح العقد (ق.ص. ط 384) من قبل لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 2019/12/8.
- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1542) بتاريخ 2021/07/04.

# أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظة مبارك الكبير



## General Maintenance to the Highways and Squares in Mubarak AL-Kaber Governorate

CONTRACT NUMBER | SE/D - 427 -349 Open Tenders

رقم العقد | ق ص / ط - 427 -349 مناقصة مفتوحة

### PROJECT AIMS TO

- The treatment work of emergency and urgent defects that appear in the surface of the asphalt such as holes, slides, corrosion, cracks and pools of water, adjusting water levels and repairing the cracks in drainage and inspection rooms and reconstruct them. Also, the adjustment of the water level, or the replacement of the deficiencies or damage in the tiles and other works that are received from the inspection team's observations or the citizen's complaints and demands, in addition to the small construction and complementary works of the asphalt, tiles and others.

### CURRENT STATUS

- The Contract offering (SE/D/349) has been declared the central Tenders committie 8/12/2019.
- The Projet Has been Announced (SED/427) as port of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1542) Date 04/07/2021.

### يهدف المشروع إلى

- معالجة العيوب الطارئة والعاجلة التي تظهر في سطح الإسفلت مثل الحفر والهبوطات والتآكل والشروخ وتجمعات المياه، وتعديل مناسيب وإصلاح الكسورات في أسقف غرف التصريف والتفتيش بجميع أنواعها وإعادة إنشائها، وكذلك تعديل منسوب أو استبدال النواقص في البلاط والكريستون الهابط أو المكسور وخلافه من الأعمال التي ترد من ملاحظات فرق الكشف الدوري أو شكاوي ومتطلبات المواطنين، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية والتكميلية الصغيرة للإسفلت والبلاط والكريستون وخلافه.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن طرح العقد (ق ص. ط 349) من قبل لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 2019/12/8.
- تم الإعلان عن المشروع (ق ص / ط / 427) ضمن خطة الطرح (2022/2021) في جريدة كويت اليوم العدد رقم (1542) بتاريخ 2021/07/04.

# أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظة الأحمدية



## General maintenance of roads and squares in AL-Ahmadi governorate

CONTRACT NUMBER | SE/D - 347

رقم العقد | ق/ص/ط - 347

### PROJECT AIMS TO

- The treatment work of emergency and urgent defects that appear in the surface of the asphalt such as holes, slides, corrosion, cracks and pools of water, adjusting water levels and repairing the cracks in drainage and inspection rooms and reconstruct them. Also, the adjustment of the water level, or the replacement of the deficiencies or damage in the tiles and other works that are received from the inspection team's observations or the citizen's complaints and demands, in addition to the small construction and complementary works of the asphalt, tiles and others.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### يهدف المشروع إلى

- معالجة العيوب الطارئة والعاجلة التي تظهر في سطح الإسفلت مثل الحفر والهبوطات والتآكل والشروخ وتجمعات المياه، وتعديل مناسيب وإصلاح الكسورات في أسقف غرف التصريف والتفتيش بجميع أنواعها وإعادة إنشائها، وكذلك تعديل منسوب أو استبدال النواقص في البلاط والكريستون الهابط أو المكسور وخلافه من الأعمال التي ترد من ملاحظات فرق الكشف الدوري أو شكاوي ومتطلبات المواطنين، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية والتكميلية الصغيرة للإسفلت والبلاط والكريستون وخلافه.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/04/25.

# أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظة الجهراء



## General Maintenance to the Highways and Squares in AL- Jahra Governorate

CONTRACT NUMBER | SE/D -346

رقم العقد | ق ص/ط - 346

### PROJECT AIMS TO

- The treatment work of emergency and urgent defects that appear in the surface of the asphalt such as holes, slides, corrosion, cracks and pools of water, adjusting water levels and repairing the cracks in drainage and inspection rooms and reconstruct them. Also, the adjustment of the water level, or the replacement of the deficiencies or damage in the tiles and other works that are received from the inspection team's observations or the citizen's complaints and demands, in addition to the small construction and complementary works of the asphalt, tiles and others.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### يهدف المشروع إلى

- معالجة العيوب الطارئة والعاجلة التي تظهر في سطح الإسفلت مثل الحفر والهبوطات والتآكل والشروخ وتجمعات المياه، وتعديل مناسيب وإصلاح الكسورات في أسقف غرف التصريف والتفتيش بجميع أنواعها وإعادة إنشائها، وكذلك تعديل منسوب أو استبدال النواقص في البلاط والكريستون الهابط أو المكسور وخلافه من الأعمال التي ترد من ملاحظات فرق الكشف الدوري أو شكاوي ومتطلبات المواطنين، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية والتكميلية الصغيرة للإسفلت والبلاط والكريستون وخلافه.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/04/25.

# صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة العاصمة



## General maintenance for roads and squares in Aleasima Governorate

### PROJECT AIMS TO

- Small construction works and general maintenance to roads and squares including temporary roads, squares, parking lots, utilities and emergency works, rainwater sewers, sea exits, sidewalks in different sites. That is in accordance with the terms and conditions of the tender work, which are also estimated on the basis of the unit of measurement for each item:
- The project covers the sandy works, foundation layer works, asphalt works, concrete works, rainwater sewers works, metal works, services and miscellaneous works.

### CURRENT STATUS

- The Project ( SE/D/ 408 -443-444) Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### THE MAIN AREAS INCLUDED IN THE PROJECT

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/408

- Kuwait city.
- Jaber Al-Ahmad area - block (1+2).

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/443

- Al-Dasma area.
- Benid Al-Qar area.

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/444

- Al- daiiya area.
- Mansuriya area
- Qadisiyah area.
- Main roads .

### يهدف المشروع إلى

- أعمال إنشائية صغيرة وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الطرق والساحات المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والأعمال الطارئة والمتفرقة ومجري الأمطار ومخارج البحر والأرصنة لمواقع مختلفة ومتفرقة، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات لأعمال المناقصة والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها:
- الأعمال الترابية، أعمال طبقة الأساس، أعمال الإسفلت، أعمال الخرسانة، أعمال مجاري مياه الأمطار، الأعمال المعدنية وأعمال الخدمات والمتفرقات.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ( ق ص / ط / 408 - 443 - 444) ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/04/25.

### أهم المناطق المدرجة بالمشروع

عقد رقم :- ق ص / ط / 408 ويشمل :

- مدينة الكويت .
- منطقة جابر الأحمد - قطعة (2+1).
- عقد رقم :- ق ص / ط / 443 ويشمل :
- منطقة الدسمة .
- منطقة بنيد القار .

عقد رقم :- ق ص / ط / 444 ويشمل :

- منطقة العديلية .
- منطقة المنصورية .
- منطقة القادسية .
- الشوارع الرئيسية .

# صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة حولي



## General maintenance for roads and squares in Hawalli Governorate

### PROJECT AIMS TO

- Small construction works and general maintenance to roads and squares including temporary roads, squares, parking lots, utilities and emergency works, rainwater sewers, sea exits, sidewalks in different sites. That is In accordance with the terms and conditions of the tender work, which are also estimated on the basis of the unit of measurement for each item:
- The project covers the sandy works, foundation layer works, asphalt works, concrete works, rainwater sewers works, metal works, services and miscellaneous works.

### CURRENT STATUS

- The Project ( SE/D 409-447-445) Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### THE MAIN AREAS INCLUDED IN THE PROJECT

**CONTRACT NUMBER :SE/D/363**

**CONTRACT SIGNED ON 2019/6/24**

- Ramithia Area  
Frome block 1 to block 12 & Main Street

**CONTRACT NUMBER :SE/D/377**

- Hawalli Area - Maidan Hawalli Area - subtracted 08/12/2019 .

**CONTRACT NUMBER :SE/D/409**

- Salmiya Area - Salwi Area - Mubarak Al-Abdullah Area
- Bayan Area

**CONTRACT NUMBER :SE/D/447**

- Main roads.

**CONTRACT NUMBER :SE/D/445**

- Mushrif area.

### يهدف المشروع إلى

- أعمال إنشائية صغيرة وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الطرق والساحات المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والأعمال الطارئة والمتفرقة ومجاري الأمطار ومخارج البحر والأرصنة لمواقع مختلفة ومتفرقة، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات لأعمال المناقصة والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها :
- الأعمال الترابية، أعمال طبقة الأساس، أعمال الإسفلت، أعمال الخرسانة، أعمال مجاري مياه الأمطار، الأعمال المعدنية وأعمال الخدمات والمتفرقات.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن العقد رقم ( ق/ص/ط/ 409 - 447 - 445) ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/04/25.

### أهم المناطق المدرجة بالمشروع

عقد رقم :- ق ص / ط / 363

تم توقيع العقد بتاريخ 2019/6/24

منطقة الرميثة

(من قطعة 1 إلى قطعة 12 - الشوارع الرئيسية)

عقد رقم :- ق ص / ط / 377 ويشمل:

• منطقة حولي وميدان حولي - تم الطرح بتاريخ 2019/12/08.

عقد رقم :- ق ص / ط / 409 ويشمل:

• منطقة السالمية - منطقة سلوى - منطقة مبارك العبدالله

• منطقة بيان

عقد رقم :- ق ص / ط / 447 ويشمل:

• شوارع رئيسية .

عقد رقم :- ق ص / ط / 445 ويشمل:

• منطقة مشرف .

# صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة الفروانية



## General maintenance of roads and squares in Farwaniya Governorate

### PROJECT AIMS TO

- Small construction works and general maintenance to roads and squares including temporary roads, squares, parking lots, utilities and emergency works, rainwater sewers, sea exits, sidewalks in different sites. That is In accordance with the terms and conditions of the tender work, which are also estimated on the basis of the unit of measurement for each item:
- The project covers the sandy works, foundation layer works, asphalt works, concrete works, rainwater sewers works, metal works, services and miscellaneous works.

### CURRENT STATUS

- The Project ( SE/D 333-450) Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### THE MAIN AREAS INCLUDED IN THE PROJECT

CONTRACT NUMBER :SE/D/338 THE CONTRACT WAS SIGNED ON 2021/08/05 AND INCLUDES:

- Khatitan Area  
(From block 4 to block 9 - Bin Zuhair Street  
Muscat Street - Nasser sinhan Al - Osaimi Street)
- Farwaniya Area  
(From block 1 to block 4 & block 6 & Main Street)
- Al-Raqi Area  
(From block 1 To block 2 - Main streets)
- Faradose Area  
(From block 1 To block 2 - block 9)
- Main roads and in the governorate

### CONTRACT NUMBER :SE/D/333

- Al Rehab Area - ALraabia Area
- Al Eimria Area - Main Roads
- Sabah Al-Nasser area - Abdullah Al-Mubarak area
- Ashbilya area - Ardiya area

### CONTRACT NUMBER :SE/D/450

- Khaitan area Main Roads .

### يهدف المشروع إلى

- أعمال إنشائية صغيرة وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الطرق والساحات المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والأعمال الطارئة والمتفرقة ومجاري الأمطار ومخارج البحر والأرصفت لمواقع مختلفة ومتفرقة، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات لأعمال المناقصة والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها:
- الأعمال الترابية، أعمال طبقة الأساس، أعمال الإسفلت، أعمال الخرسانة، أعمال مجاري مياه الأمطار، الأعمال المعدنية وأعمال الخدمات والمتفرقات.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن العقد رقم ( ق ص/ ط 333 - 450 ) ضمن خطة الطرح (2021/2022)، في كويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/04/25 .

### أهم المناطق المدرجة بالمشروع

عقد رقم :- ق ص / ط / 338 تم توقيع العقد في 2021/08/05 ويشمل:

- منطقة خيطان ( من قطعة 4 إلى قطعة 9 - شارع بن زهير شارع مسقط - شارع ناصر صنهان العصيمي).
- منطقة الفروانية (من قطعة 1 إلى قطعة 4 - قطعة 6 - الشوارع الرئيسية)
- منطقة الرقعي (قطعة 1 قطعة 2 - الشوارع الرئيسية).
- منطقة الفردوس (من قطعة 1 إلى قطعة 2 - قطعة 9)
- الطرق الرئيسية بالمحافظة

عقد رقم :- ق ص / ط / 333 ويشمل:

- منطقة الرحاب - منطقة الرايبة .
- منطقة العمرية - الطرق الرئيسية .
- منطقة صباح الناصر - منطقة عبدالله المبارك.
- منطقة اشبيلية - منطقة العارضية .

عقد رقم :- ق ص / ط / 450 ويشمل:

- منطقة خيطان الشوارع الرئيسية .

# صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة مبارك الكبير



## General maintenance for roads and squares in Mubarak Al-Kabeer Governorate

### PROJECT AIMS TO

- Small construction works and general maintenance to roads and squares including temporary roads, squares, parking lots, utilities and emergency works, rainwater sewers, sea exits, sidewalks in different sites. That is In accordance with the terms and conditions of the tender work, which are also estimated on the basis of the unit of measurement for each item:
- The project covers the sandy works, foundation layer works, asphalt works, concrete works, rainwater sewers works, metal works, services and miscellaneous works.

### CURRENT STATUS

- Offering Stage.
- Presented and underway completing the regulatory authorities' notes and approvals.

### THE MAIN AREAS INCLUDED IN THE PROJECT

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/380

- Abufatira area

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/427

- different places in Mubarak Al-Kabeer Governorate

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/452

- Completing the roads of Mubarak Al-Kabeer Governorate.
- Qurain area.

### يهدف المشروع إلى

- أعمال إنشائية صغيرة وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الطرق والساحات المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والأعمال الطارئة والمتفرقة ومجري الأمطار ومخارج البحر والأرصفة لمواقع مختلفة ومتفرقة، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات لأعمال المناقصة والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها :
- الأعمال الترابية، أعمال طبقة الأساس، أعمال الإسفلت، أعمال الخرسانة، أعمال مجاري مياه الأمطار، الأعمال المعدنية وأعمال الخدمات والمتفرقات.

### الوضع الحالي

- قيد الطرح.
- جاري استكمال ملاحظات وموافقات الجهات الرقابية.

### أهم المناطق المدرجة بالمشروع

عقد رقم :-ق ص / ط / 380 ويشمل:

- منطقة أبوفطيرة.

عقد رقم :-ق ص / ط / 427 ويشمل:

- أماكن متفرقة في محافظة مبارك الكبير

عقد رقم :-ق ص / ط / 452 ويشمل:

- إستكمال طرق محافظة مبارك الكبير .
- منطقة القرين .

# صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة الأحمدية



## General maintenance for roads and squares in AL-Ahmadi Governorate

### PROJECT AIMS TO

- Small construction works and general maintenance to roads and squares including temporary roads, squares, parking lots, utilities and emergency works, rainwater sewers, sea exits, sidewalks in different sites. That is In accordance with the terms and conditions of the tender work, which are also estimated on the basis of the unit of measurement for each item:
- The project covers the sandy works, foundation layer works, asphalt works, concrete works, rainwater sewers works, metal works, services and miscellaneous works.

### CURRENT STATUS

- The Project ( SE/D328- 423- 440- 441- 454) Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### THE MAIN AREAS INCLUDED IN THE PROJECT

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/328

- Main roads .
- hadia Area

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/413

- Abu Halifa Area. - alsabahia Area
- Fahaheel area. - ALzuhr Area

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/440

- Jaber Al Ali Area. - Mangaf Area
- Residential Al Wafra Area.

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/441

- Egaila Area . - East Ahmadi Area.
- Ali Sabah Al-Salem Area.
- Fahad Al-Ahmad Area.

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/454

- MahboulaArea .
- Fintas Area.

### يهدف المشروع إلى

- أعمال إنشائية صغيرة وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الطرق والساحات المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والأعمال الطارئة والمتفرقة ومجري الأمطار ومخارج البحر والأرصفت لمواقع مختلفة ومتفرقة، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات لأعمال المناقصة والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها:
- الأعمال الترابية، أعمال طبقة الأساس، أعمال الإسفلت، أعمال الخرسانة، أعمال مجاري مياه الأمطار، الأعمال المعدنية وأعمال الخدمات والمتفرقات.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن العقد رقم ( ق/ص/ط/ 328 - 413 - 440 - 441 ) ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/04/25.

### أهم المناطق المدرجة بالمشروع

عقد رقم - ق/ص/ط/ 328 ويشمل:

- الطرق الرئيسية
- منطقة هدية .

عقد رقم - ق/ص/ط/ 413 ويشمل:

- منطقة أبو حليفة - منطقة الصباحية
- منطقة الفحيحيل - منطقة الظهر

عقد رقم - ق/ص/ط/ 440 ويشمل:

- منطقة جابر العلي . - منطقة المنقف .
- منطقة الوفرة السكنية .

عقد رقم - ق/ص/ط/ 441 ويشمل:

- منطقة العقيلة . - منطقة شرق الأحمدية .
- منطقة على صباح السالم . - منطقة فهد الاحمد .

عقد رقم - ق/ص/ط/ 454 ويشمل:

- منطقة المهبولة . - منطقة الفنطاس .

# صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة الجهراء



## General maintenance for roads and squares in Al-Jahraa Governorate

### PROJECT AIMS TO

- Small construction works and general maintenance to roads and squares including temporary roads, squares, parking lots, utilities and emergency works, rainwater sewers, sea exits, sidewalks in different sites. That is In accordance with the terms and conditions of the tender work, which are also estimated on the basis of the unit of measurement for each item:
- The project covers the sandy works, foundation layer works, asphalt works, concrete works, rainwater sewers works, metal works, services and miscellaneous works.

### CURRENT STATUS

- The Project ( SE/D -374- 451- 334 ) Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### THE MAIN AREAS INCLUDED IN THE PROJECT

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/368

#### CONTRACT SIGNED ON 2019/6/24

- Al-Oyoon Area - From block 1 to block 4 - Main streets
- Sa'ad Al-Abdulla Area - From block 1 to block 7 - Main streets
- Jahra Area - From block 1 to block 3 & block 5 - Main streets

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/374

- Kairouan area - Alnasim area
- alnaeim area - alnahda area
- Main Roads

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/451

- Saad Al-Abdullah area.

#### CONTRACT NUMBER :SE/D/334

- Al -Qasr Area.

### يهدف المشروع إلى

- أعمال إنشائية صغيرة وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الطرق والساحات المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والأعمال الطارئة والمتفرقة ومجاري الأمطار ومخارج البحر والأرصفت لمواقع مختلفة ومتفرقة، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات لأعمال المناقصة والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها :
- الأعمال الترابية، أعمال طبقة الأساس، أعمال الإسفلت، أعمال الخرسانة، أعمال مجاري مياه الأمطار، الأعمال المعدنية وأعمال الخدمات والمتفرقات.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن العقد رقم ( ق ص / ط / 374 - 451 - 334 ) في كويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/04/25 ضمن خطة الطرح (2022/2021).

### أهم المناطق المدرجة بالمشروع

عقد رقم : ق ص / ط / 368

تم توقيع العقد بتاريخ: 2019/6/24

- منطقة العيون - (من قطعة 1 إلى قطعة 4 - الشوارع الرئيسية)
- منطقة سعد العبدالله - (من قطعة 1 إلى قطعة 7 - الشوارع الرئيسية)
- منطقة الجهراء القديمة - (من قطعة 1 إلى قطعة 3 و قطعة 5 - الشوارع الرئيسية)

عقد رقم :- ق ص / ط / 374 ويشمل:

- منطقة القبروان - منطقة النسيم
- منطقة النعيم - منطقة النهضة
- الطرق الرئيسية

عقد رقم :- ق ص / ط / 451 ويشمل:

- منطقة سعد العبدالله .

عقد رقم :- ق ص / ط / 334 ويشمل:

- منطقة القصر

# صيانة وإنشاء شبكة المجاري الصحية في محافظة العاصمة



## Maintenance and construction of the sewer network in Al-Asima Governorate

CONTRACT NUMBER | SE/S - 64-58

رقم العقد | ق/ص/ش - 58 - 64

### PROJECT AIMS TO

- General maintenance works and the establishment of lines of pressure and gravity for sanitary sewers network and its components. It includes: cleaning works for sewer lines, opening the locks and replacing the damaged lines or creating new lines, connecting government buildings, housing parcel and others to the general sanitary sewer network. In addition to the emergency and urgent works in different locations. All according to the maintenance requirements specified by the maintenance engineering sector in accordance with the technical documents, conditions and specifications of this contract and its annexes, which include the estimated works according to the unit of measurement for each item:
- The project covers: sandy works, concrete works, sanitary sewer pipes lines and their components, and services and miscellaneous works.

### CURRENT STATUS

- The Contract No. SE/S 58 was signed on 05 /11/2020 .
- The Contract No. SE/S 64 was signed on 09 /01/2020 .

### يهدف المشروع إلى

- أعمال صيانة عامة وإنشاء لخطوط الضغط والجاذبية وملحقاتها بشبكة المجاري الصحية ويشمل أعمال التنظيف لخطوط الصرف الصحي، فتح التسكيرات واستبدال الخطوط التالفة أو إنشاء خطوط جديدة، بالإضافة إلى توصيل المباني الحكومية أو القسائم السكنية وخلافه إلى الشبكة العامة للمجاري الصحية، وكذلك معالجة الأعمال الطارئة والعاجلة في المواقع المختلفة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة التي يحددها قطاع هندسة الصيانة طبقاً للوثائق والشروط والمواصفات الفنية لهذا العقد وملحقاته والتي تشمل الأعمال المقدره على أساس وحدة القياس لكل بند منها:
- الأعمال الترابية، أعمال خرسانية، أعمال الخدمات، أعمال خطوط أنابيب المجاري الصحية وملحقاتها.

### الوضع الحالي

- تم توقيع العقد رقم (ق ص /ش/ 58) بتاريخ 2020/11/05 .
- تم توقيع العقد رقم (ق ص /ش/ 64) بتاريخ 2020/01/09 .

# صيانة وإنشاء شبكة المجاري الصحية في محافظة حولي



## Maintenance and construction of the sewer network in Hawalli Governorate

CONTRACT NUMBER | SE/S - 59

رقم العقد | ق ص/ش - 59

### PROJECT AIMS TO

- General maintenance works and the establishment of lines of pressure and gravity for sanitary sewers network and its components. It includes: cleaning works for sewer lines, opening the locks and replacing the damaged lines or creating new lines, connecting government buildings, housing parcel and others to the general sanitary sewer network. In addition to the emergency and urgent works in different locations. All according to the maintenance requirements specified by the maintenance engineering sector in accordance with the technical documents, conditions and specifications of this contract and its annexes, which include the estimated works according to the unit of measurement for each item:
- The project covers: sandy works, concrete works, sanitary sewer pipes lines and their components, and services and miscellaneous works.

### CURRENT STATUS

- The Contract was signed on 05 /11/2020 .

### يهدف المشروع إلى

- أعمال صيانة عامة وإنشاء لخطوط الضغط والجاذبية وملحقاتها بشبكة المجاري الصحية ويشمل أعمال التنظيف لخطوط الصرف الصحي، فتح التسكيرات واستبدال الخطوط التالفة أو إنشاء خطوط جديدة، بالإضافة إلى توصيل المباني الحكومية أو القسائم السكنية وخلافه إلى الشبكة العامة للمجاري الصحية، وكذلك معالجة الأعمال الطارئة والعاجلة في المواقع المختلفة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة التي يحددها قطاع هندسة الصيانة طبقاً للوثائق والشروط والمواصفات الفنية لهذا العقد وملحقاته والتي تشمل الأعمال المقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها:
- الأعمال الترابية، أعمال خرسانية، أعمال الخدمات، أعمال خطوط أنابيب المجاري الصحية وملحقاتها.

### الوضع الحالي

- تم توقيع العقد بتاريخ 2020/11/05.

# صيانة وإنشاء شبكة المجاري الصحية في محافظة الفروانية



## Maintenance and construction of the sewer network in Farwaniya Governorate

CONTRACT NUMBER | SE/S - 60

رقم العقد | ق/ص/ش - 60

### PROJECT AIMS TO

### يهدف المشروع إلى

- General maintenance works and the establishment of lines of pressure and gravity for sanitary sewers network and its components. It includes: cleaning works for sewer lines, opening the locks and replacing the damaged lines or creating new lines, connecting government buildings, housing parcel and others to the general sanitary sewer network. In addition to the emergency and urgent works in different locations. All according to the maintenance requirements specified by the maintenance engineering sector in accordance with the technical documents, conditions and specifications of this contract and its annexes, which include the estimated works according to the unit of measurement for each item:
- The project covers: sandy works, concrete works, sanitary sewer pipes lines and their components, and services and miscellaneous works.

- أعمال صيانة عامة وإنشاء لخطوط الضغط والجاذبية وملحقاتها بشبكة المجاري الصحية ويشمل أعمال التنظيف لخطوط الصرف الصحي، فتح التسكيرات واستبدال الخطوط التالفة أو إنشاء خطوط جديدة، بالإضافة إلى توصيل المباني الحكومية أو القسائم السكنية وخلافه إلى الشبكة العامة للمجاري الصحية، وكذلك معالجة الأعمال الطارئة والعاجلة في المواقع المختلفة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة التي يحددها قطاع هندسة الصيانة طبقاً للوثائق والشروط والمواصفات الفنية لهذا العقد وملحقاته والتي تشمل الأعمال المقدره على أساس وحدة القياس لكل بند منها:
- الأعمال الترابية، أعمال خرسانية، أعمال الخدمات، أعمال خطوط أنابيب المجاري الصحية وملحقاتها.

### CURRENT STATUS

### الوضع الحالي

- The Contract was signed on 05 /11/2020 .

- تم توقيع العقد بتاريخ 2020/11/05 .

# صيانة وإنشاء شبكة المجاري الصحية في محافظة مبارك الكبير



## Maintenance and construction of the sewer network in Mubarak Al-Kaber Governorate

CONTRACT NUMBER | SE/S - 59

رقم العقد | ق/ص/ش - 62 - 65

### PROJECT AIMS TO

### يهدف المشروع إلى

- General maintenance works and the establishment of lines of pressure and gravity for sanitary sewers network and its components. It includes: cleaning works for sewer lines, opening the locks and replacing the damaged lines or creating new lines, connecting government buildings, housing parcel and others to the general sanitary sewer network. In addition to the emergency and urgent works in different locations. All according to the maintenance requirements specified by the maintenance engineering sector in accordance with the technical documents, conditions and specifications of this contract and its annexes, which include the estimated works according to the unit of measurement for each item:
- The project covers: sandy works, concrete works, sanitary sewer pipes lines and their components, and services and miscellaneous works.

- أعمال صيانة عامة وإنشاء لخطوط الضغط والجاذبية وملحقاتها بشبكة المجاري الصحية ويشمل أعمال التنظيف لخطوط الصرف الصحي، فتح التسكيرات واستبدال الخطوط التالفة أو إنشاء خطوط جديدة، بالإضافة إلى توصيل المباني الحكومية أو القسائم السكنية وخلافه إلى الشبكة العامة للمجاري الصحية، وكذلك معالجة الأعمال الطارئة والعاجلة في المواقع المختلفة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة التي يحددها قطاع هندسة الصيانة طبقاً للوثائق والشروط والمواصفات الفنية لهذا العقد وملحقاته والتي تشمل الأعمال المقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها:
- الأعمال الترابية، أعمال خرسانية، أعمال الخدمات، أعمال خطوط أنابيب المجاري الصحية وملحقاتها.

### CURRENT STATUS

### الوضع الحالي

- The Contract No. SE/S 62 was signed on 27 /12/2020 .

- تم توقيع العقد رقم (ق ص /ش /62) بتاريخ 2020/12/27.

# صيانة وإنشاء شبكة المجاري الصحية في محافظة الأحمدية



## Maintenance and construction of the sewer network in AL-Ahmadi Governorate

CONTRACT NUMBER | SE/S - 61

رقم العقد | ق/ص/ش - 61

### PROJECT AIMS TO

- General maintenance works and the establishment of lines of pressure and gravity for sanitary sewers network and its components. It includes: cleaning works for sewer lines, opening the locks and replacing the damaged lines or creating new lines, connecting government buildings, housing parcel and others to the general sanitary sewer network. In addition to the emergency and urgent works in different locations. All according to the maintenance requirements specified by the maintenance engineering sector in accordance with the technical documents, conditions and specifications of this contract and its annexes, which include the estimated works according to the unit of measurement for each item:
- The project covers: sandy works, concrete works, sanitary sewer pipes lines and their components, and services and miscellaneous works.

### CURRENT STATUS

- The Contract was signed on 05 /11/2020 .

### يهدف المشروع إلى

- أعمال صيانة عامة وإنشاء لخطوط الضغط والجاذبية وملحقاتها بشبكة المجاري الصحية ويشمل أعمال التنظيف لخطوط الصرف الصحي، فتح التسكيرات واستبدال الخطوط التالفة أو إنشاء خطوط جديدة، بالإضافة إلى توصيل المباني الحكومية أو القسائم السكنية وخلافه إلى الشبكة العامة للمجاري الصحية، وكذلك معالجة الأعمال الطارئة والعاجلة في المواقع المختلفة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة التي يحددها قطاع هندسة الصيانة طبقاً للوثائق والشروط والمواصفات الفنية لهذا العقد وملحقاته والتي تشمل الأعمال المقدره على أساس وحدة القياس لكل بند منها:
- الأعمال الترابية، أعمال خرسانية، أعمال الخدمات، أعمال خطوط أنابيب المجاري الصحية وملحقاتها.

### الوضع الحالي

- تم توقيع العقد بتاريخ 2020/11/05 .

# صيانة وإنشاء شبكة المجاري الصحية في محافظة الجھراء



## Maintenance and construction of the sewer network in Al-Jahraa Governorate

CONTRACT NUMBER | SE/S - 63

رقم العقد | ق/ص/ش - 63

### PROJECT AIMS TO

- General maintenance works and the establishment of lines of pressure and gravity for sanitary sewers network and its components. It includes: cleaning works for sewer lines, opening the locks and replacing the damaged lines or creating new lines, connecting government buildings, housing parcel and others to the general sanitary sewer network. In addition to the emergency and urgent works in different locations. All according to the maintenance requirements specified by the maintenance engineering sector in accordance with the technical documents, conditions and specifications of this contract and its annexes, which include the estimated works according to the unit of measurement for each item:
- The project covers: sandy works, concrete works, sanitary sewer pipes lines and their components, and services and miscellaneous works.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### يهدف المشروع إلى

- أعمال صيانة عامة وإنشاء لخطوط الضغط والجاذبية وملحقاتها بشبكة المجاري الصحية ويشمل أعمال التنظيف لخطوط الصرف الصحي، فتح التسكيرات واستبدال الخطوط التالفة أو إنشاء خطوط جديدة، بالإضافة إلى توصيل المباني الحكومية أو القسائم السكنية وخلافه إلى الشبكة العامة للمجاري الصحية، وكذلك معالجة الأعمال الطارئة والعاجلة في المواقع المختلفة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة التي يحددها قطاع هندسة الصيانة طبقاً للوثائق والشروط والمواصفات الفنية لهذا العقد وملحقاته والتي تشمل الأعمال المقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها:
- الأعمال الترابية، أعمال خرسانية، أعمال الخدمات، أعمال خطوط أنابيب المجاري الصحية وملحقاتها.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/04/25.

# تصوير وصيانة عامة لشبكة مجاري الامطار في محافظة العاصمة وحولي



## Filming and general maintenance for the rainwater sewers network in the provinces of Asima and Hawalli

CONTRACT NUMBER | SE/D - 415

رقم العقد | ق/ص-ط - 415

### PROJECT AIMS TO

- Maintenance, replacement and re-construction of sewerage lines in the State of Kuwait, as well as internal television filming of the contents of the sewerage system to indicate the defects and damage or cracks in the walls to maintain them in order to prolong their expected life and to prevent the leakage of water to and from the Sewage network through cracks. The contract also includes construction works and general maintenance of roads and squares, including temporary roads, parking lots, service groups, emergency and miscellaneous works, rainwater sewerage, sea exits and sidewalks for various and scattered sites, It also includes the roads and squares within the state institutions, all according to the general maintenance requirements as determined by the maintenance engineering sector in accordance with the conditions and specifications of the contract works and estimated on the basis of the unit of measurement for each item:
- The project covers: sandy works, foundation layer works, asphalt works, concrete works, rainwater sewerage works, service works.

### CURRENT STATUS

- subtracted at 25/04/2021.
- Presented and underway completing the regulatory authorities notes and approvals.

### يهدف المشروع إلى

- أعمال صيانة واستبدال وإعادة إنشاء مجاري وخطوط مجاري الأمطار في دولة الكويت، وكذلك تصوير تلفزيوني من الداخل لمحتويات شبكة مجاري مياه الأمطار من مجاري وأنابيب وخلافه، وذلك لبيان ما بها من عيوب وتلفيات أو شروخ بالجدران بهدف صيانتها لإطالة عمرها الافتراضي ومنع تسرب المياه من وإلى شبكة المجاري من خلال الشروخ، كما يشمل العقد أعمال إنشائية وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الطرق المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والأعمال الطارئة والمتفرقة ومجاري الأمطار ومخارج البحر والأرصفت لمواقع مختلفة ومتفرقة، ويشمل كذلك الطرق والساحات داخل مؤسسات الدولة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة طبقاً للشروط والمواصفات لأعمال العقد والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها:
- الأعمال الترابية، أعمال طبقة الأساس، أعمال الأسفلت، أعمال الخرسانة، أعمال مجاري مياه الامطار، أعمال الخدمات.

### الوضع الحالي

- تم الطرح بتاريخ 2021/04/25.
- جاري استكمال ملاحظات وموافقات الجهات الرقابية .

# تصوير وصيانة عامة لشبكة مجاري الامطار في محافظة الفروانية والجهراء



## Filming and general maintenance for the rainwater sewers network in the provinces of Farwaniya and Jahra

CONTRACT NUMBER | SE/D - 416

رقم العقد | ق ص / ط - 416

### PROJECT AIMS TO

### يهدف المشروع إلى

- Maintenance, replacement and re-construction of sewerage lines in the State of Kuwait, as well as internal television filming of the contents of the sewerage system to indicate the defects and damage or cracks in the walls to maintain them in order to prolong their expected life and to prevent the leakage of water to and from the Sewage network through cracks. The contract also includes construction works and general maintenance of roads and squares, including temporary roads, parking lots, service groups, emergency and miscellaneous works, rainwater sewerage, sea exits and sidewalks for various and scattered sites, It also includes the roads and squares within the state institutions, all according to the general maintenance requirements as determined by the maintenance engineering sector in accordance with the conditions and specifications of the contract works and estimated on the basis of the unit of measurement for each item:
- The project covers: sandy works, foundation layer works, asphalt works, concrete works, rainwater sewerage works, service works.

- أعمال صيانة واستبدال وإعادة إنشاء مجاري وخطوط مجاري الأمطار في دولة الكويت، وكذلك تصوير تلفزيوني من الداخل لمحتويات شبكة مجاري مياه الأمطار من مجاري وأنابيب وخلافه، وذلك لبيان ما بها من عيوب وتلفيات أو شروخ بالجدران بهدف صيانتها لإطالة عمرها الافتراضي ومنع تسرب المياه من وإلى شبكة المجاري من خلال الشروخ، كما يشمل العقد أعمال إنشائية وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الطرق المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والأعمال الطارئة والمتفرقة ومجاري الأمطار ومخارج البحر والأرصفة لمواقع مختلفة ومتفرقة، ويشمل كذلك الطرق والساحات داخل مؤسسات الدولة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة طبقاً للشروط والمواصفات لأعمال العقد والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها:
- الأعمال الترابية، أعمال طبقة الأساس، أعمال الأسفلت، أعمال الخرسانة، أعمال مجاري مياه الأمطار، أعمال الخدمات.

### CURRENT STATUS

### الوضع الحالي

- subtracted at 25/04/2021.
- Presented and underway completing the regulatory authorities notes and approvals.

- تم الطرح بتاريخ 2021/04/25.
- جاري استكمال ملاحظات وموافقات الجهات الرقابية .

# تصوير وصيانة عامة لشبكة مجاري الامطار في محافظة الأحمدية ومبارك الكبير



## Filming and general maintenance for the rainwater sewers network in the provinces of Ahmedi and Mubarak Al-Kaber

CONTRACT NUMBER SE/D-417

رقم العقد | ق/ص/ط - 417

### PROJECT AIMS TO

### يهدف المشروع إلى

- Maintenance, replacement and re-construction of sewerage lines in the State of Kuwait, as well as internal television filming of the contents of the sewerage system to indicate the defects and damage or cracks in the walls to maintain them in order to prolong their expected life and to prevent the leakage of water to and from the Sewage network through cracks. The contract also includes construction works and general maintenance of roads and squares, including temporary roads, parking lots, service groups, emergency and miscellaneous works, rainwater sewerage, sea exits and sidewalks for various and scattered sites, It also includes the roads and squares within the state institutions, all according to the general maintenance requirements as determined by the maintenance engineering sector in accordance with the conditions and specifications of the contract works and estimated on the basis of the unit of measurement for each item:
- The project covers: sandy works, foundation layer works, asphalt works, concrete works, rainwater sewerage works, service works.

- أعمال صيانة واستبدال وإعادة إنشاء مجاري وخطوط مجاري الأمطار في دولة الكويت، وكذلك تصوير تلفزيوني من الداخل لمحتويات شبكة مجاري مياه الأمطار من مجاري وأنابيب وخلافه، وذلك لبيان ما بها من عيوب وتلفيات أو شروخ بالجدران بهدف صيانتها لإطالة عمرها الإفتراضي ولتجنب تسرب المياه من وإلى شبكة المجاري من خلال الشروخ، كما يشمل العقد أعمال إنشائية وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الطرق المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والأعمال الطارئة والمتفرقة ومجاري الأمطار ومخارج البحر والأرصفة لمواقع مختلفة ومتفرقة، ويشمل كذلك الطرق والساحات داخل مؤسسات الدولة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة العامة كما يجدها قطاع هندسة الصيانة طبقاً للشروط والمواصفات لأعمال العقد والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها:
- الأعمال الترابية، أعمال طبقة الأساس، أعمال الأسفلت، أعمال الخرسانة، أعمال مجاري مياه الامطار، أعمال الخدمات.

### CURRENT STATUS

### الوضع الحالي

- subtracted at 25/04/2021.
- Presented and underway completing the regulatory authorities notes and approvals.

- تم الطرح بتاريخ 2021/04/25.
- جاري استكمال ملاحظات وموافقات الجهات الرقابية .

# صيانة واستبدال وإعادة إنشاء مجاري وخطوط مجري مياه الامطار في دولة الكويت



## Maintenance and replacement and reconstruction of rainwater sewers and sewer lines in Kuwait

CONTRACT NUMBER | SE/D- 435

رقم العقد | ق ص/ط - 435

### PROJECT AIMS TO

- Maintenance, replacement and re-construction of sewerage lines in the State of Kuwait, as well as internal television filming of the contents of the sewerage system to indicate the defects and damage or cracks in the walls to maintain them in order to prolong their expected life and to prevent the leakage of water to and from the Sewage network through cracks. The contract also includes construction works and general maintenance of roads and squares, including temporary roads, parking lots, service groups, emergency and miscellaneous works, rainwater sewerage, sea exits and sidewalks for various and scattered sites, It also includes the roads and squares within the state institutions, all according to the general maintenance requirements as determined by the maintenance engineering sector in accordance with the conditions and specifications of the contract works and estimated on the basis of the unit of measurement for each item:
- The project covers: sandy works, foundation layer works, asphalt works, concrete works, rainwater sewerage works, service works.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### يهدف المشروع إلى

- أعمال صيانة واستبدال وإعادة إنشاء مجاري وخطوط مجري الأمطار في دولة الكويت، وكذلك تصوير تليفزيوني من الداخل لمحتويات شبكة مجري مياه الأمطار من مجاري وانابيب وخلافه، وذلك لبيان ما بها من عيوب وتلفيات أو شروخ بالجدران بهدف صيانتها لإطالة عمرها الافتراضي ولتجنب تسرب المياه من وإلى شبكة المجاري من خلال الشروخ، كما يشمل العقد أعمال إنشائية وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الطرق المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والأعمال الطارئة والمتفرقة ومجري الأمطار ومخارج البحر والأرصنة لمواقع مختلفة ومتفرقة، ويشمل كذلك الطرق والساحات داخل مؤسسات الدولة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة طبقاً للشروط والمواصفات لأعمال العقد والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها:
- الأعمال الترابية، أعمال طبقة الأساس، أعمال الأسفلت، أعمال الخرسانة، أعمال مجري مياه الامطار، أعمال الخدمات.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في الكويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/04/25 .

# أعمال صيانة وترميم المباني الحكومية وأعمال إنشائية في محافظة العاصمة



## Maintenance and Government buildings' overhaul works in Al-Asima Governorate

CONTRACT NUMBER | SE/M - 97

رقم العقد | ق/ص - م - 98

### PROJECT AIMS TO

### يهدف المشروع إلى

- Maintenance of installations and facilities of the government ministries and agencies for the continuity to be used in order to prevent wastage of the public budget.
- The project covers: Demolition and unwinding and removal works, installation works, : sandy works, concrete works, buildings works, surveyor works, Iron works, aluminum works, false ceilings works, roofing works, flooring and coatings works, health devices and tools works, nutrition water works, sewage works, Insulating layers of water, humidity and heat works, woodworks, paints works, glazing and Glazal works, construction design and agriculture works, air conditioning and mechanics works, entrances and exits of the air works, thermal insulation for piping works, heat-insulating for ducting its external coverage works, dragging and evicting fans and central nutrition works, elevators works, pipes of all kinds works (Plaque Steele - stainless steel and ductile) Natural gas works, alarms and fire fighting works, electrical works, Lighting control, audio system, computer network system, theater lighting system, lectures and meeting room requirements and Security surveillance and electronic safety system works. In addition to the use of the necessary numbers of workers, technicians machinery and equipment.

- صيانة المنشآت والمرافق للوزارات والجهات الحكومية لإستمرارية صلاحية إستخدامها منعا للهدر في المال العام.
- ويغطي المشروع: أعمال الهدم والفك والإزالة، أعمال التركيب، الأعمال الترابية، أعمال الخرسانات، أعمال المباني، أعمال المساح، أعمال الحديد، أعمال الألومنيوم، أعمال الأسقف الزائفة، أعمال تغطية الأسقف، أعمال الأرضيات والتكسيات، أعمال الأجهزة والأدوات الصحية، أعمال التغذية بالمياه، أعمال الصرف الصحي، أعمال الطبقات العازلة للماء والرطوبة والحرارة، أعمال المنجور، أعمال الدهانات، أعمال الزجاج والأعمال الإنشائية والتصميم والزراعة، أعمال التكييف والميكانيك، أعمال مداخل ومخارج الهواء، أعمال العزل الحراري للأنايب، أعمال العزل الحراري لمجري الهواء وأعمال التغطية الخارجية لها، مراوح السحب والطرود والتغذية المركزية، أعمال المصاعد الكهربائية، أعمال الأنايب بأنواعها (البلاك ستيل- الاستانلس ستيل والداكتايل) أعمال الغاز الطبيعي، أعمال أنداز ومكافحة الحريق، والأعمال الكهربائية، نظام التحكم بالإضاءة والنظام الصوتي وشبكات الكمبيوتر ونظام إضاءة المسرح ومتطلبات قاعة المحاضرات والاجتماعات ونظام مراقبة الأمن والسلامة الإلكترونية، بالإضافة إلى إستخدام الأعداد اللازمة من العمال والفنيين والآليات والمعدات.

### CURRENT STATUS

### الوضع الحالي

- The Contract was signed on 27 /01/2021 .

- تم توقيع العقد بتاريخ 2021/01/27.

# تخطيط وصيانة علامات المرور الأرضية بدولة الكويت



## Line marking and maintenance of the ground traffic signs in Kuwait

CONTRACT NUMBER | SE/D - 431 - 389

رقم العقد | ق ص / ط - 431 - 389

### PROJECT AIMS TO

- The maintenance and line marking of the ground traffic signs for the current roads and the roads that its asphalt layer is being replaced, or the ones that require new line marking, it also includes putting reflective traffic signs on the asphalt, installation of plastic poles and reflective signs on the barricades in all parts of the roads network in Kuwait including roads, streets, sidewalks, squares, parking lots, entrances and exits, as well as roads and squares within ministries, state institutions and other bodies.

### يهدف المشروع إلى

- أعمال تخطيط وصيانة علامات المرور الأرضية للطرق القائمة والطرق التي يعاد استبدال طبقة الإسفلت السطحية بها أو التي تحتاج إلى تخطيط جديد، ووضع علامات المرور الأرضية البارزة العاكسة على الإسفلت، وتركيب الأعمدة البلاستيكية والعلامات العاكسة على الحواجز في جميع أجزاء شبكة الطرق بدولة الكويت بما فيها: الطرق - الشوارع - أرصفة - ساحات - مواقف سيارات - المداخل والمخارج وكذلك الطرق والساحات داخل وزارات ومؤسسات الدولة والجهات الأخرى.

### CURRENT STATUS

- The Project (SE/D/431) Has been announced The Offering Plan (2021/2022) in Kuwait Today Newspaper IssueNo (1542) Date 04 /07/2021.
- The Project no : SE/D/389 Presented and underway completing the regulatory authorities' notes and approvals.

### الوضع الحالي

- مشروع (ق ص / ط / 431) تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في جريدة كويت اليوم العدد رقم (1542) بتاريخ 2021/7/04.
- مشروع رقم (ق ص / ط / 389) جاري إستكمال ملاحظات وموافقات الجهات الرقابية .

# صيانة اللوحات الإرشادية والشبك الجانبي للطرق بدولة الكويت



## Maintenance of the guide boards and the lateral fences of roads in the state of Kuwait

CONTRACT NUMBER | SE/D - 388

رقم العقد | ق/ص/ط - 388

### PROJECT AIMS TO

### يهدف المشروع إلى

- This tender and its equivalent shall be applied periodically so that each contract will be executed immediately upon completion of the previous similar contract, so that there will be continuity in the general maintenance work of the guiding boards on columns or on new structures as well as fences and safety barriers in the road network throughout Kuwait. Including highways, for repairs or additions or adjustments to existing ones as needed.

- يتم طلب هذه المناقصة ومثيلاتها بصفة دورية بحيث يبدأ العمل بكل عقد فور إنهاء العمل بالعقد المماثل السابق له وذلك ليكون هناك استمرارية في أعمال الصيانة العامة للوحات الإرشادية على أعمدة أو على هياكل حديدية وكذلك أسوار الشبك وحواجز الأمان الحديدية بشبكة الطرق في جميع أنحاء دولة الكويت بما فيها الطرق السريعة وذلك للإصلاح أو الإضافة أو إجراء تعديلات للأعمال القائمة حسب الحاجة.

### CURRENT STATUS

### الوضع الحالي

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 24/04/2021.

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/04/25.

# إزالة الرمال عن الطرق في محافظات العاصمة، الفروانية والجھراء



## Removal of sands off the roads in the provinces of Al-Aasima, Farwaniya and Jahra

CONTRACT NUMBER | SE/D- 386

رقم العقد | ق/ص/ط - 386

### PROJECT AIMS TO

### يهدف المشروع إلى

- Removal and cleaning of sand, dust and debris from all road network sites, sidewalks and squares, inside and outside the ministries and government institutions, and the establishment of sand bumpers for different and sporadic locations according to the required requirements and according to the terms and conditions of the contract works, estimated on the basis of the unit of measurement for each item. The Contractor shall bear in mind that the quantities of work are not limited to a minimum, and the price is one and comprehensive of any quantities no matter what the location and work.

- أعمال الإزالة والترحيل والتطهير للرمال والأتربة والمخلفات من كافة مواقع شبكات الطرق والأرصفة والساحات ومن داخل وخارج الوزارات والمؤسسات الحكومية وإنشاء مصدات للرمال لمواقع مختلفة ومتفرقة وفق المتطلبات اللازمة وحسب الشروط والمواصفات لأعمال العقد والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند، وعلى المقاول أن يضع في إعتباره أن كميات العمل الواحد غير مقيدة بحد أدنى، ويعتبر السعر واحداً وشاملاً لأي كميات مهما تكن ومهما كان موقع العمل.

### CURRENT STATUS

### الوضع الحالي

- Presented and underway completing the regulatory authorities' notes and approvals.

- جاري استكمال ملاحظات وموافقات الجهات الرقابية.

# إزالة الرمال عن الطرق في محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير



## General maintenance and constructions for the agricultural areas' roads in the northern area of the state of Kuwait

CONTRACT NUMBER | SE/D - 438

رقم العقد | ق ص/ط - 438

### PROJECT AIMS TO

### يهدف المشروع إلى

- Removal and cleaning of sand, dust and debris from all road network sites, sidewalks and squares, inside and outside the ministries and government institutions, and the establishment of sand bumpers for different and sporadic locations according to the required requirements and according to the terms and conditions of the contract works, estimated on the basis of the unit of measurement for each item. The Contractor shall bear in mind that the quantities of work are not limited to a minimum, and the price is one and comprehensive of any quantities no matter what the location and work.

- أعمال الإزالة والترحيل والتطهير للرمال والأتربة والمخلفات من كافة مواقع شبكات الطرق والأرصنة والساحات ومن داخل وخارج الوزارات والمؤسسات الحكومية وإنشاء مصدات للرمال لمواقع مختلفة ومتفرقة وفق المتطلبات اللازمة وحسب الشروط والمواصفات لأعمال العقد والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند، وعلى المقاول أن يضع في إعتباره أن كميات العمل الواحد غير مقيدة بحد أدنى، ويعتبر السعر واحداً وشاملاً لأي كميات مهما تكن ومهما كان موقع العمل.

### CURRENT STATUS

### الوضع الحالي

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1542) Date 04/07/2021.

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1542) بتاريخ 2021/07/04.

# صيانة عامة وإنشاء لطرق المناطق الزراعية بالمنطقة الجنوبية في دولة الكويت



## General maintenance and constructions for the agricultural areas' roads in the South area of the state of Kuwait

CONTRACT NUMBER | SE/D- 392

رقم العقد | ق/ص/ط - 392

### PROJECT AIMS TO

- General maintenance and construction of the roads of the agricultural areas in the southern region of Kuwait during the period of implementation of the contract, with the aim of prolonging their life span in order to be valid for good and continuous use in accordance with the special conditions and specifications of the contract works, estimated on the basis of the unit of measurement for each item:
- Sandy works – Foundation layer works - Asphalt works - Concrete works – Rainwater sewerage works – services works.

### يهدف المشروع إلى

- أعمال الصيانة العامة والإنشاء لطرق المناطق الزراعية بالمنطقة الجنوبية بدولة الكويت وما تشمله من تعريفات ملحقات وخلافه خلال فترة تنفيذ العقد، وذلك بهدف إطالة عمرها الافتراضي وتكون صالحة للإستخدام بصورة جيدة وبصفة مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات الخاصة لأعمال العقد والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها :
- الأعمال الترابية أعمال طبقة الأساس أعمال الأسفلت أعمال الخرسانة – أعمال مجاري مياه الأمطار أعمال الخدمات.

### CURRENT STATUS

- subtracted On 25/04/2021.
- Presented and underway completing the regulatory authorities notes and approvals.

### الوضع الحالي

- تم الطرح بتاريخ 2021/04/25.
- جاري استكمال ملاحظات وموافقات الجهات الرقابية.

# صيانة عامة وإنشاء لطرق المناطق الزراعية بالمنطقة الشمالية في دولة الكويت



## Removal of sands off the roads in the provinces of Hawalli, Ahmadi, and Mubarak Al-Kaber

CONTRACT NUMBER | SE/D - 432

رقم العقد | ق ص / ط - 432

### PROJECT AIMS TO

- General maintenance and construction of the roads of the agricultural areas in the northern region of Kuwait during the period of implementation of the contract, with the aim of prolonging their life span in order to be valid for good and continuous use in accordance with the special conditions and specifications of the contract works, estimated on the basis of the unit of measurement for each item:
- Sandy works – Foundation layer works - Asphalt works - Concrete works – Rainwater sewerage works – services works.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today Issue No (1532) Date 25/04/2021.

### يهدف المشروع إلى

- أعمال الصيانة العامة والإنشاء لطرق المناطق الزراعية بالمنطقة الشمالية بدولة الكويت وما تشمله من تعريفات ملحقات وخلافه خلال فترة تنفيذ العقد، وذلك بهدف إطالة عمرها الافتراضي وتكون صالحة للإستخدام بصورة جيدة وبصفة مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات الخاصة لأعمال العقد والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها:
- الأعمال الترابية أعمال طبقة الأساس أعمال الأسفلت أعمال الخرسانة – أعمال مجاري مياه الأمطار أعمال الخدمات.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في الكويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/04/25.

# صيانة عامة وإنشاء للطرق الخارجية والحدودية في المنطقة الجنوبية بدولة الكويت



## General maintenance and establishment of roads of the external and border areas in the southern region of Kuwait

CONTRACT NUMBER | SE/D -359

رقم العقد | ق/ص - 359

### PROJECT AIMS TO

- Implementation of general maintenance and new construction of all external and border roads, including agricultural roads in Kuwait as well as roads of various governorates, including roads within state institutions, all according to the requirements of maintenance as determined by the maintenance engineering sector according to the conditions and specifications of contract work, estimated on the basis of unit of measurement for each item:
- Sandy works – Foundation layer works - Asphalt works - Concrete works – Rainwater sewerage works – Metal works - services works.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### يهدف المشروع إلى

- تنفيذ أعمال الصيانة العامة والإنشاء الجديد لجميع الطرق الخارجية والحدودية بما فيها الطرق الزراعية بدولة الكويت وكذلك طرق مناطق المحافظات المختلفة بما فيها الطرق داخل مؤسسات الدولة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة وذلك طبقاً للشروط والمواصفات لأعمال العقد والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها :
- الأعمال الترابية أعمال طبقة الأساس أعمال الأسفلت أعمال الخرسانة – أعمال مجاري مياه الأمطار الأعمال المعدنية – أعمال الخدمات.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2021/2022) في الكويت اليوم العدد رقم (1532) بتاريخ 2021/04/25.



# صيانة قطوعات الخدمات وطرق وساحات مؤسسات الدولة في محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير



## Maintenance of services sectors and the country's institutions' roads and squares in the provinces of Hawalli, Ahmadi, and Mubarak Al-Kaber

CONTRACT NUMBER | SE/D - 391

رقم العقد | ق/ص - ط - 391

### PROJECT AIMS TO

- The main work sites of this contract are the roads and yards within the ministries and various state institutions in addition to the roads and squares of different regions in the provinces of Hawalli and Ahmadi and Mubarak Al-Kabeer, which are different locations, as stated in the work orders issued by the maintenance engineering sector for the contractor. It also includes the maintenance of roads and squares according to the general maintenance requirements as determined by the maintenance engineering sector in accordance with the conditions and specifications of contract works, estimated on the basis of the unit of measurement for each item:
- Sandy works – Foundation layer works - Asphalt works - Concrete works – Rainwater sewerage works – Line marking and maintenance of ground traffic signs – Sewerage lines works - Metal works - services works.

### CURRENT STATUS

- Offering Stage.
- Presented and underway completing the regulatory authorities' notes and approvals.

### يهدف المشروع إلى

- يعتبر موقع العمل الأساسي لهذا العقد هو طرق وساحات داخل وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة بالإضافة إلى طرق وساحات المناطق المختلفة وذلك في محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير وهو عبارة عن مواقع مختلفة وذلك حسب ما يرد في أوامر العمل التي يصدرها قطاع هندسة الصيانة للمقاول، كما يشمل كذلك صيانة للطرق والساحات وذلك حسب مستلزمات الصيانة العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة وذلك طبقاً للشروط والمواصفات لأعمال العقد والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها :
- الأعمال الترابية، أعمال طبقة الأساس، أعمال الأسفلت، أعمال الخرسانة، أعمال مجاري مياه الأمطار، أعمال تخطيط وصيانة علامات المرور الأرضية، الأعمال المعدنية، أعمال الخدمات، أعمال خطوط أنابيب المجاري الصحية.

### الوضع الحالي

- قيد الطرح.
- جاري استكمال ملاحظات وموافقات الجهات الرقابية.

# صيانة قطوعات الخدمات وطرق وساحات مؤسسات الدولة في محافظات العاصمة والفروانية والجهراء



## Maintenance of services sectors and the country's institutions' roads and squares in the provinces of Al-Aasima, Farwaniya and Jahra

CONTRACT NUMBER | SE/D - 453

رقم العقد | ق/ص - ط - 453

### PROJECT AIMS TO

- The main work sites of this contract are the roads and yards within the ministries and various state institutions in addition to the roads and squares of different regions in the provinces of Al-Aasima, Farwaniya and Jahra , which are different locations, as stated in the work orders issued by the maintenance engineering sector for the contractor. It also includes the maintenance of roads and squares according to the general maintenance requirements as determined by the maintenance engineering sector in accordance with the conditions and specifications of contract works, estimated on the basis of the unit of measurement for each item:
- Sandy works – Foundation layer works - Asphalt works - Concrete works – Rainwater sewerage works – Line marking and maintenance of ground traffic signs – Sewerage lines works - Metal works - services works.

### CURRENT STATUS

- The Project Was Announced Within The Realization Of The Offering Plan (2021/2022) In Kuwait Today IssueNo (1532) Date 25/04/2021.

### يهدف المشروع إلى

- يعتبر موقع العمل الأساسي لهذا العقد هو طرق وساحات داخل وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة بالإضافة إلى طرق وساحات المناطق المختلفة وذلك في محافظات العاصمة والفروانية والجهراء وهو عبارة عن مواقع مختلفة وذلك حسب ما يرد في أوامر العمل التي يصدرها قطاع هندسة الصيانة للمقاول، كما يشمل كذلك صيانة للطرق والساحات وذلك حسب مستلزمات الصيانة العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة وذلك طبقاً للشروط والمواصفات لأعمال العقد والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها :
- الأعمال الترابية، أعمال طبقة الأساس، أعمال الأسفلت، أعمال الخرسانة، أعمال مجاري مياه الأمطار، أعمال تخطيط وصيانة علامات المرور الأرضية، الأعمال المعدنية، أعمال الخدمات، أعمال خطوط أنابيب المجاري الصحية.

### الوضع الحالي

- تم الإعلان عن المشروع ضمن خطة الطرح (2022/2021) في كويت اليوم العدد رقم (1542) بتاريخ 2021/07/04 .

# أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات بدولة الكويت



## Urgent, emergency and miscellaneous maintenance works in the State of Kuwait

CONTRACT NUMBER | SE/D - 436

رقم العقد | ق ص/ط - 436

### PROJECT AIMS TO

- The primary working location for this contract is in all governorates of the State of Kuwait in different locations, according to what is coming from urgent work, especially from the Cabinet, the Traffic Jams Committee, and requests and proposals for members of the National Assembly, in addition to emergency work from the various ministries of the state. It includes the implementation on providing manpower, materials, equipment, construction machinery and all that is necessary to complete, maintain and operate works in accordance with the conditions stipulated in the contract documents, as well as temporary works and everything whether it is of a temporary or fixed nature required to carry out the works according to technical rules Whether mentioned in the contract or not.

### يهدف المشروع إلى

- يعتبر موقع العمل الأساسي لهذا العقد في جميع محافظات دولة الكويت وهو عبارة عن مواقع مختلفة وذلك حسب ما يرد من أعمال طارئة وعاجلة وخاصة من مجلس الوزراء ولجنة الإختناقات المرورية والطلبات والمقترحات الخاصة بأعضاء مجلس الامة ، بالإضافة إلى أعمال طارئة من وزارات الدولة المختلفة ، ويشمل التنفيذ على تقديم الأيدي العاملة والمواد والمعدات والألات الإنشائية وجميع ما يلزم لإتمام الأعمال وصيانتها وتشغيلها وفقاً للشروط المنصوص عليها في مستندات العقد ، وكذلك الأعمال المؤقتة وكل شيء سواء كان ذا طبيعة مؤقتة أو ثابتة يتطلبه تنفيذ الأعمال حسب الأصول الفنية سواء ورد ذكره في العقد أو لم يرد .

### CURRENT STATUS

- Offering Stage.
- Presented and underway completing the regulatory authorities' notes and approvals.

### الوضع الحالي

- قيد الطرح.
- جاري استكمال ملاحظات وموافقات الجهات الرقابية.

# عقود وإتفاقيات المطار

إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى II) يقع في محافظة الفروانية - منطقة مطار الكويت، تبلغ مساحة المباني 708,000 متر مربع. الطاقة الإستيعابية لمبنى الركاب تبلغ 25 مليون راكب سنوياً، يحتوي على 30 إلى 51 بوابة، وتم تقليص مساحة المشي إلى أقل من 600 متر من وسط مبنى الركاب إلى نهايته، يغطي المبنى ما يعادل 140,000 متر مربع من مساحة الموقع، يصل إرتفاع المبنى الى 39 متراً، يتكون مبنى الركاب من أربعة أدوار فوق مستوى الأرض وطابق تحت الأرض.


## AIRPORT CONTRACTS AND AGREEMENTS

Kuwait International airport new Terminal Located in Al-Farwaniya governorate - Kuwait Airport area, the total area of the building area is 708,000 m<sup>2</sup>.

The passenger terminal has a capacity of 25 million passengers yearly, comprises 30 to 51 gates. minimised walking distance below 600 m from center to end point of terminal. building footprint 140,000 m<sup>2</sup> and the building height is up to 39 meters. the terminal has 4 levels above ground and one underground.

# انشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة الحزمة رقم (3) لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي المبنى (II)

construction, completion and maintenance of package No. (3) Aircraft's Apron, taxiways and service Buildings for the new terminal Building at Kuwait International Airport (Terminal II)

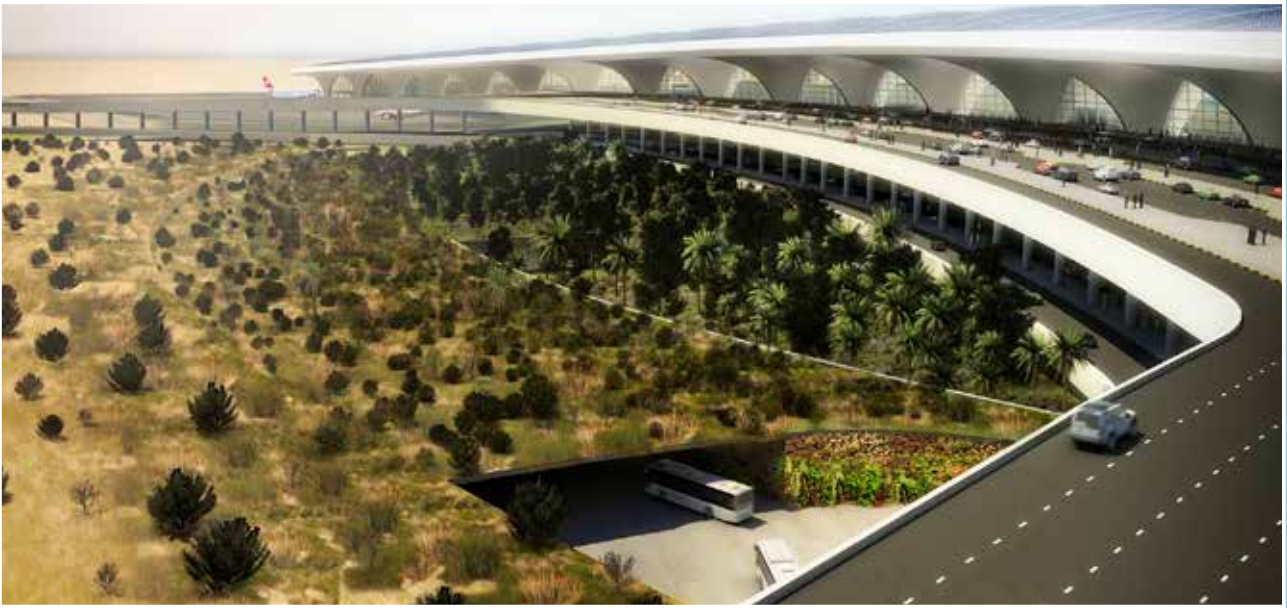

**PROJECT LOCATION** | Kuwait International Airport

**PROJECT AREA** | 120,936 m<sup>2</sup>

**THE BENEFICIARY** | Civil Aviation

## PROJECT COMPONENTS

- The project is located between the east and west run ways of the new terminal (II) on an area of 4,201,988 square meters and consists of:
- Aircraft contract and remote stands apron.
- Taxiways and taxi lanes.
- Service loads.
- Tunnels under cross taxiway, integrated with the Terminal (II) building and other side packages.
- Electrical substations.
- Catering Building.
- Consolidation center including:
  - Waste management facilities.
  - Storage dedicated for retail shops.
  - Ministry of Interior facilities.
  - Custom control facilities.
- Passenger boarding bridges.
- An Aircraft refueling network for all points located in the aircraft parking adjacent to the terminal building and far away.
- Security gates.
- Staff parking with cosmetic cultivation of land surfaces.

## CURRENT STATUS

- Presenting & awarding stage.
- subtracted on 29/ 11/2020 .

موقع المشروع | مطار الكويت الدولي

مساحة الموقع | 120,936 m<sup>2</sup>

الجهة المستفيدة | الطيران المدني

## مكونات المشروع


- يقع المشروع بين مدرج الطائرات الشرقي والغربي ممتدا من مبنى الركاب الجديد (II) على مساحة تقدر ب 4,201,988 متر مربع ويتكون من:
- مواقف الطائرات بجميع خدماتها .
- ساحات وممرات مرتبطة بمدرج الطائرات الحالية بمبنى الركاب الجديد (II).
- طرق للخدمات الجوية .
- عدة أنفاق للخدمات الأرضية ونقل الأمتعة ونقل الركاب .
- محطة كهربائية عدد ٢ .
- مبنى التجهيزات الغذائية .
- مبنى الدعم والاسناد ويحتوي على:
  - مرافق مخصصة لتخزين البضائع .
  - مرافق لوزارة الداخلية .
  - مرافق لمراقبة الجمارك .
- جسور الركاب المتحركة .
- شبكة لتزويد الطائرات بالوقود وذلك لجميع النقاط الواقعة في مواقف الطائرات المحاذية لمبنى الركاب والبعيدة .
- بوابات أمنية .
- مواقف خاصة بالموظفين مع الزراعة التجميلية للمساحات الأرضية .

## الوضع الحالي

- مرحلة الطرح والترسية .
- تم الطرح في 2020/11/29 .

# الإشراف على تنفيذ الحزمة رقم (3) لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي المبنى (||)

Consultancy Services for Construction supervision of Package No. (3) Aircraft's Apron, Taxiways and Service Buildings for the New Terminal Building at Kuwait International Airport (Terminal ||)

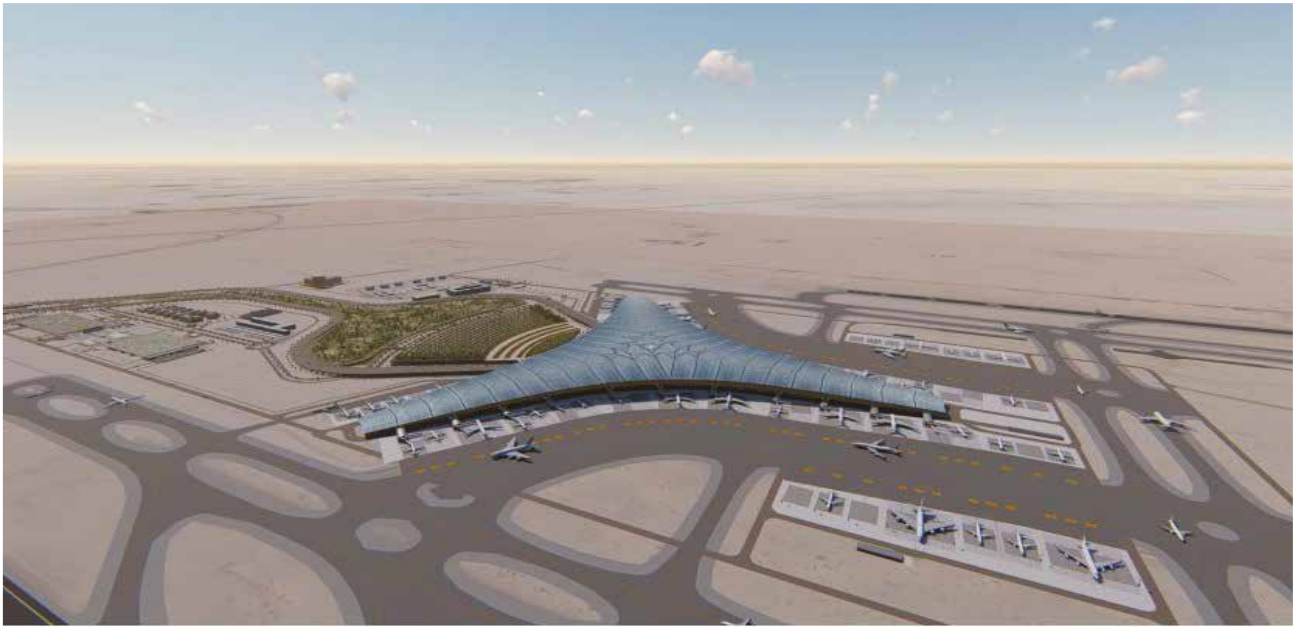

## PROJECT LOCATION

Kuwait International Airport

## THE BENEFICIARY

Civil Aviation

## PROJECT COMPONENTS

- The project is located between the east and west run ways of the new terminal (||) on an area of 4,201,988 square meters and consists of:
- Aircraft contract and remote stands apron.
- Taxiways and taxi lanes.
- Service loads.
- Tunnels under cross taxiway, integrated with the Terminal (||) building and other side packages.
- Electrical substations.
- Catering Building.
- Consolidation center including:
  - Waste management facilities.
  - Storage dedicated for retail shops.
  - Ministry of Interior facilities.
  - Custom control facilities.
- Passenger boarding bridges.
- An Aircraft refueling network for all points located in the aircraft parking adjacent to the terminal building and far away.
- Security gates.
- Staff parking with cosmetic cultivation of land surfaces.

## CURRENT STATUS

- Presenting & awarding stage.
- subtracted on 30/05/2021 .

## موقع المشروع

مطار الكويت الدولي

الطيران المدني

الطيران المدني


الجهة المستفيدة

## مكونات المشروع

- يقع المشروع بين مدرج الطائرات الشرقي والغربي ممتدا من مبنى الركاب الجديد (||) على مساحة تقدر ب 4,201,988 متر مربع ويتكون من:
- مواقف الطائرات بجميع خدماتها.
- ساحات وممرات مرتبطة بمدرج الطائرات الحالية بمبنى الركاب الجديد (||).
- طرق للخدمات الجوية.
- عدة أنفاق للخدمات الأرضية ونقل الأمتعة ونقل الركاب.
- محطة كهربائية عدد ٢.
- مبنى التجهيزات الغذائية.
- مبنى الدعم والاسناد ويحتوي على:
- مرافق مخصصة لتخزين البضائع.
- مرافق لوزارة الداخلية.
- مرافق لمراقبة الجمارك.
- جسور الركاب المتحركة.
- شبكة لتزويد الطائرات بالوقود وذلك لجميع النقاط الواقعة في مواقف الطائرات المحاذية لمبنى الركاب والبعيدة.
- بوابات أمنية.
- مواقف خاصة بالموظفين مع الزراعة التجميلية للمساحات الأرضية.

## الوضع الحالي

- مرحلة الطرح والترسية .
- تم الطرح في 2021/5/30.

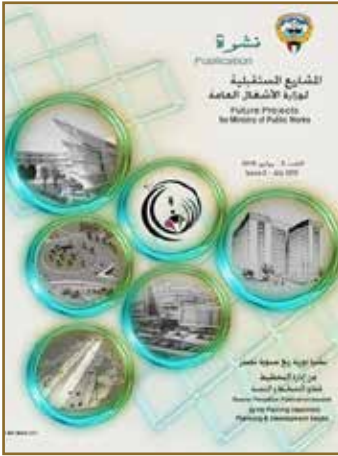


العدد 3 يوليو 2015  
ISSUE 3 JUL 2015



العدد 2 أبريل 2015  
ISSUE 2 APR 2015



العدد 1 يناير 2015  
ISSUE 1 JAN 2015

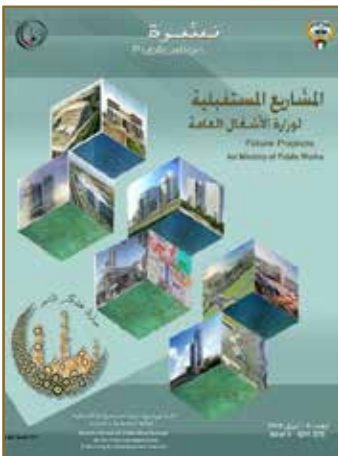

العدد 6 أبريل 2016  
ISSUE 6 APR 2016



العدد 5 يناير 2016  
ISSUE 5 JAN 2016




العدد 4 أكتوبر 2015  
ISSUE 4 OCT 2015



العدد 9 فبراير 2017  
ISSUE 9 FEB 2017




العدد 8 أكتوبر 2016  
ISSUE 8 OCT 2016

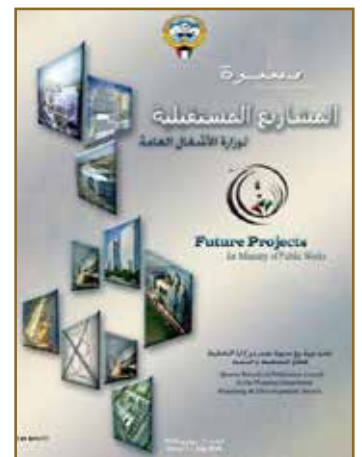

العدد 7 يوليو 2016  
ISSUE 7 JUL 2016



العدد 10 أبريل 2017  
ISSUE 10 APR 2017

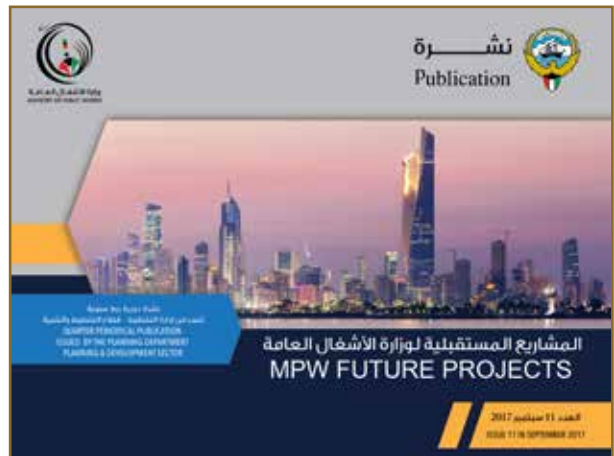

العدد 11 سبتمبر 2017  
ISSUE 11 SEP 2017



العدد 13 فبراير 2019  
ISSUE 13 FEB 2019



العدد 12 فبراير 2018  
ISSUE 12 FEB 2018

# نهضة وريادة عمرانية مستدامة

Renaissance and sustainable urban leadership



# 2021

خطوات نحو المستقبل

A View Toward The Future



Mpwwk



Mpw\_kw



Mpw\_kw



Mpw.gov.kw